

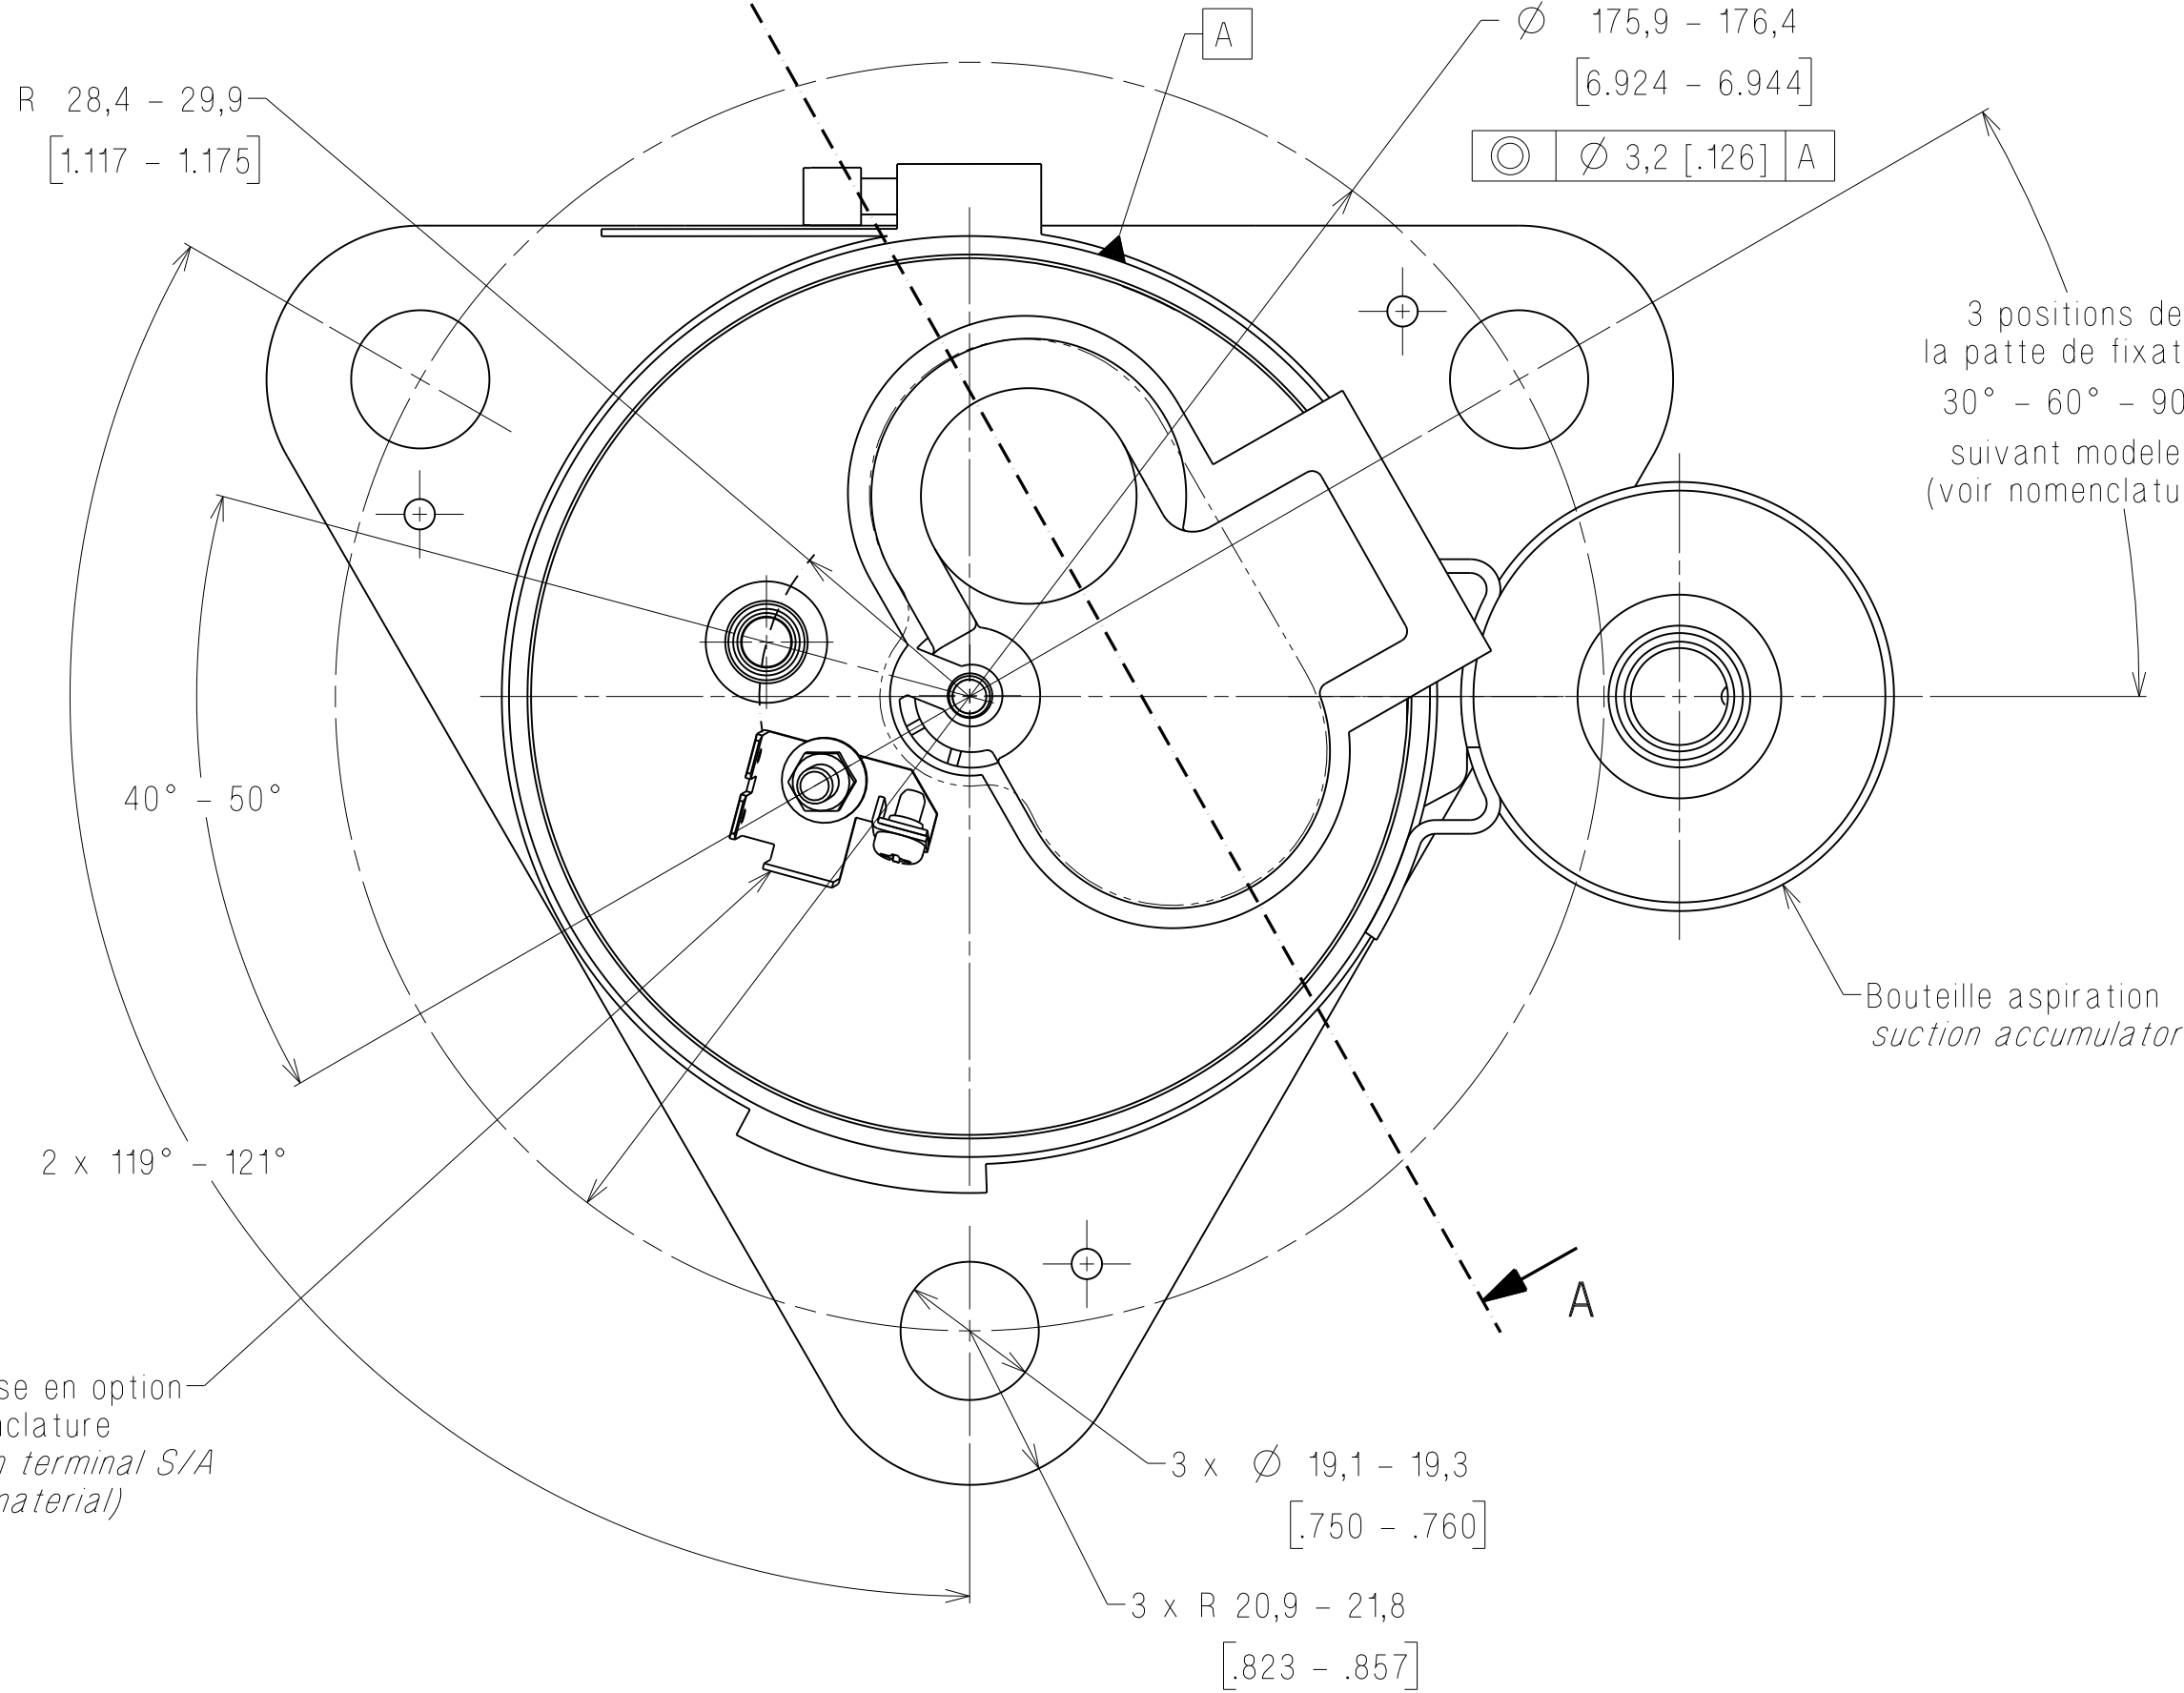
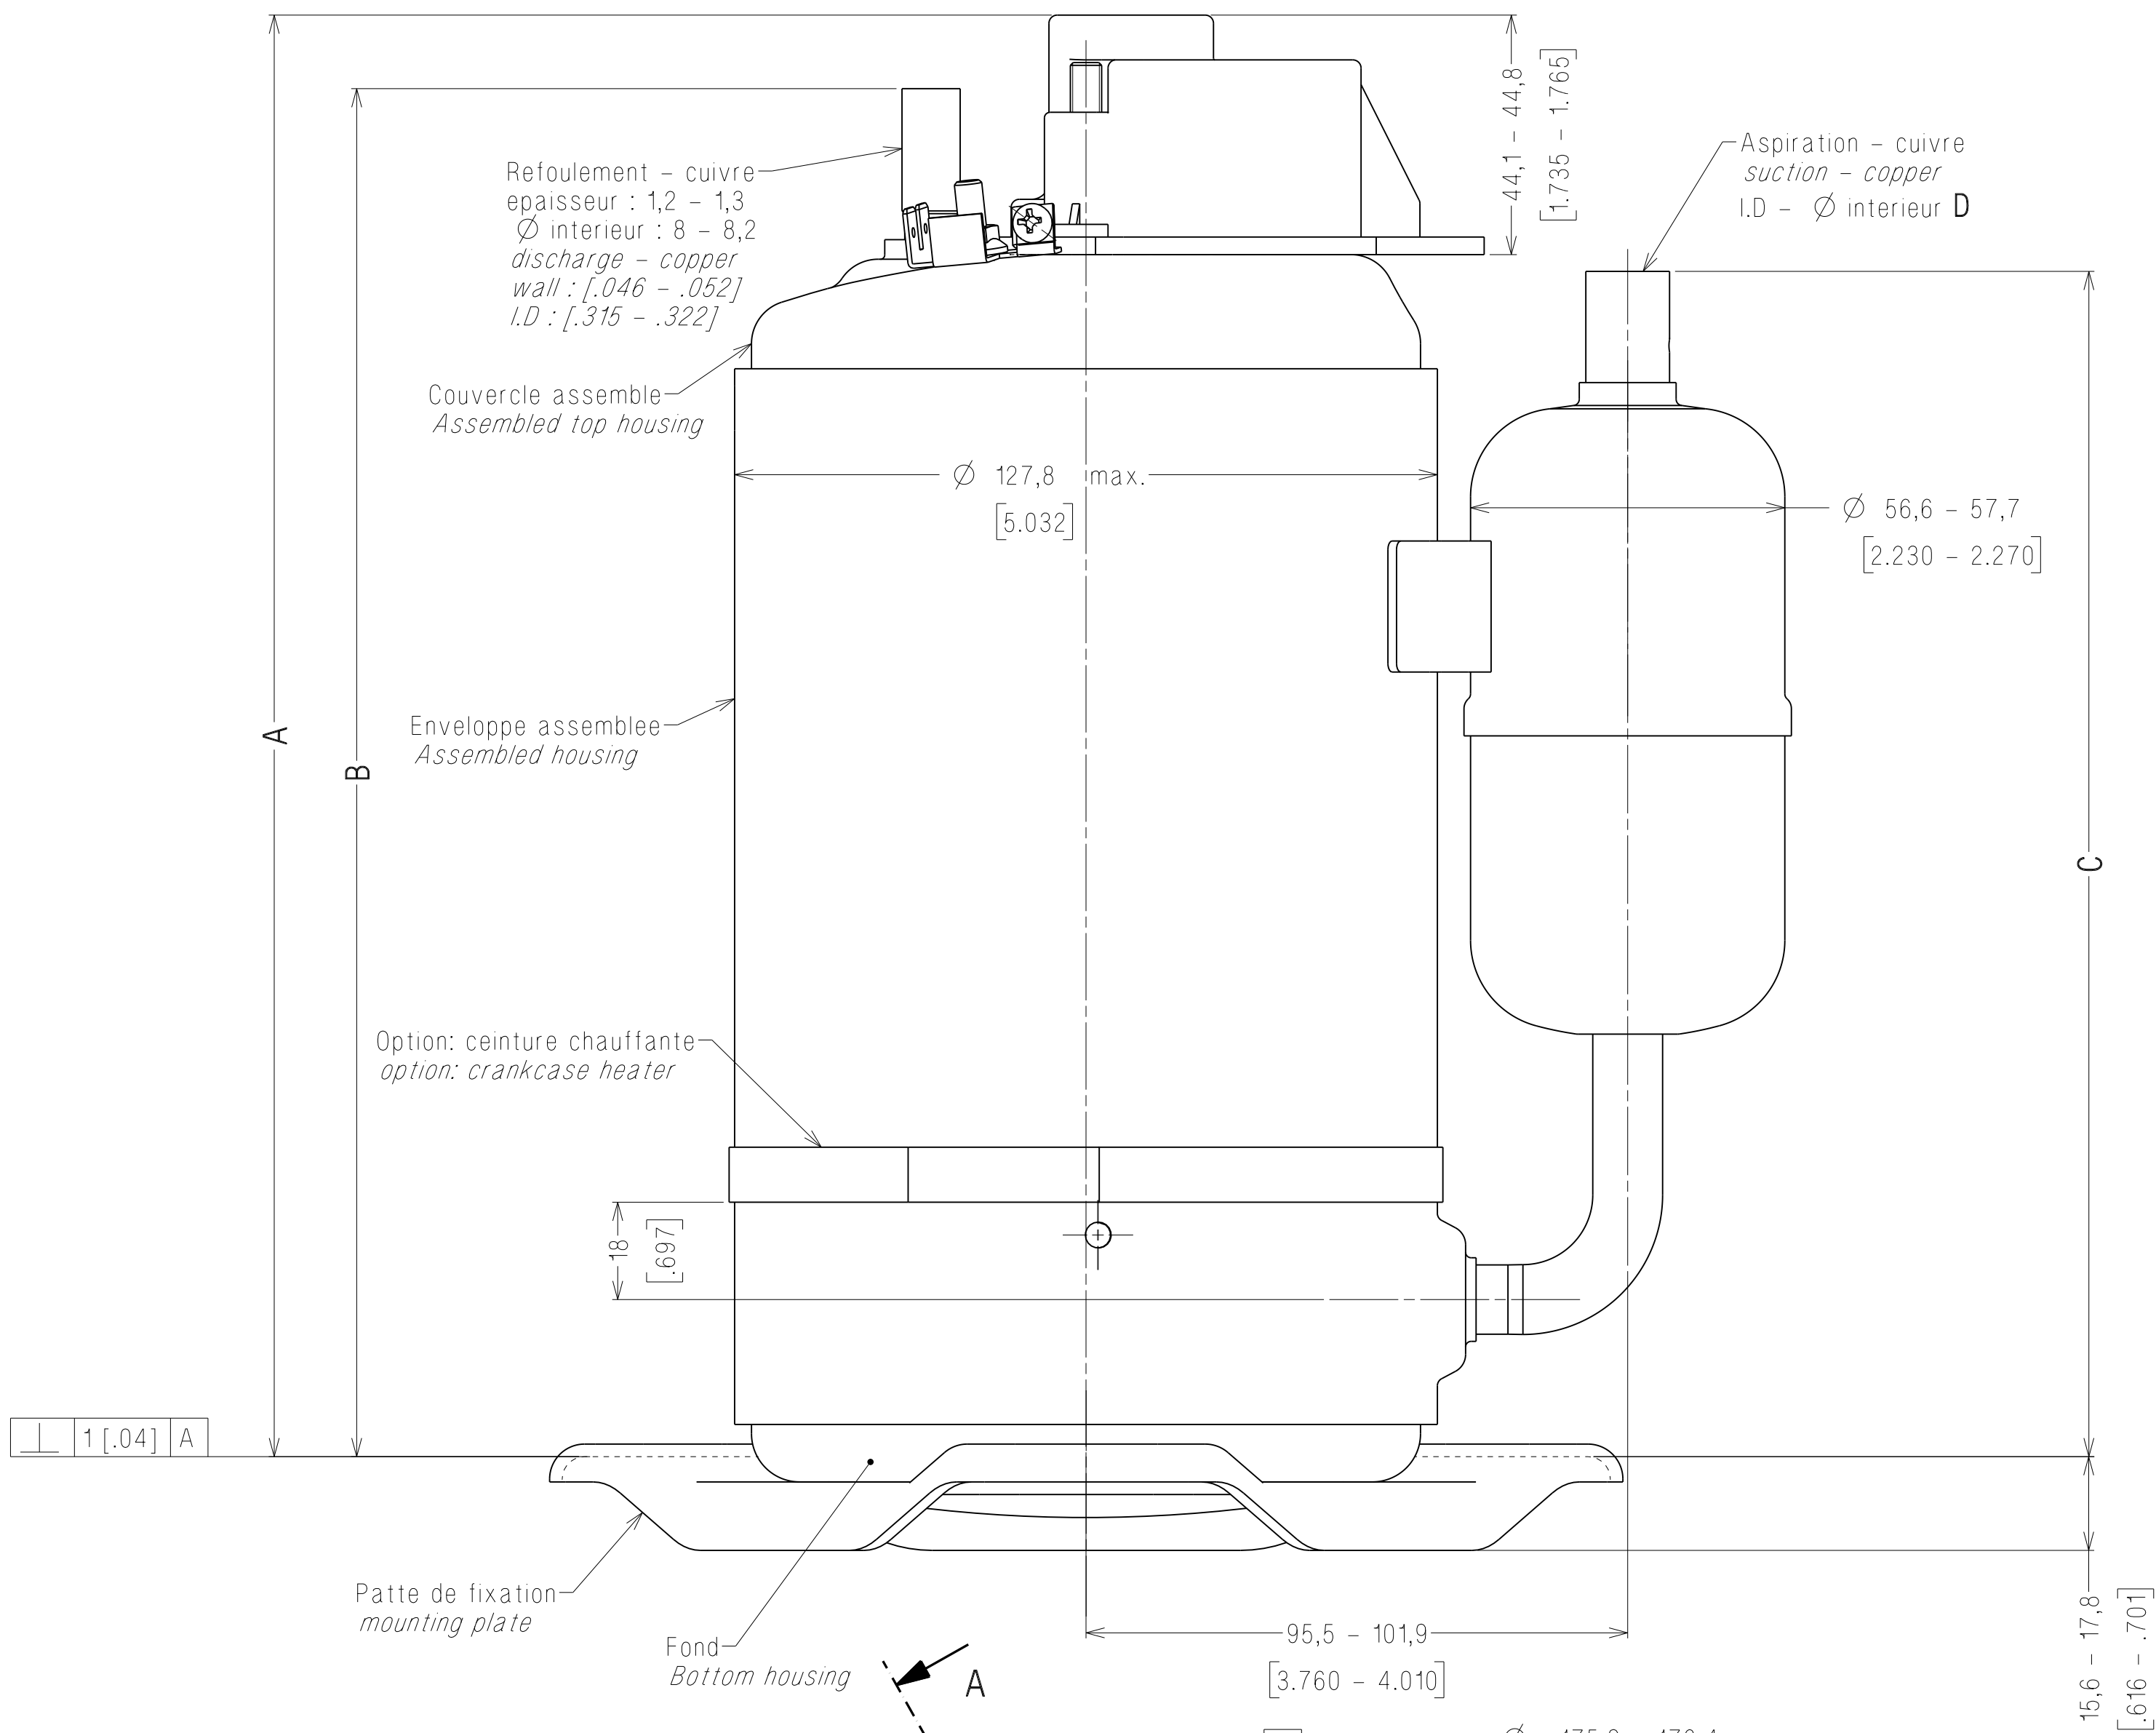


1- Les dimensions sont données en millimètres et [inches].
soit millimètres ou millimètres - [inches].
[inches] *Dimensioning = millimeters or millimeters - [inches].*
[inches]
2- Pour le code des pieces, se reporter aux nomenclatures.
For parts number refer to bills of material.

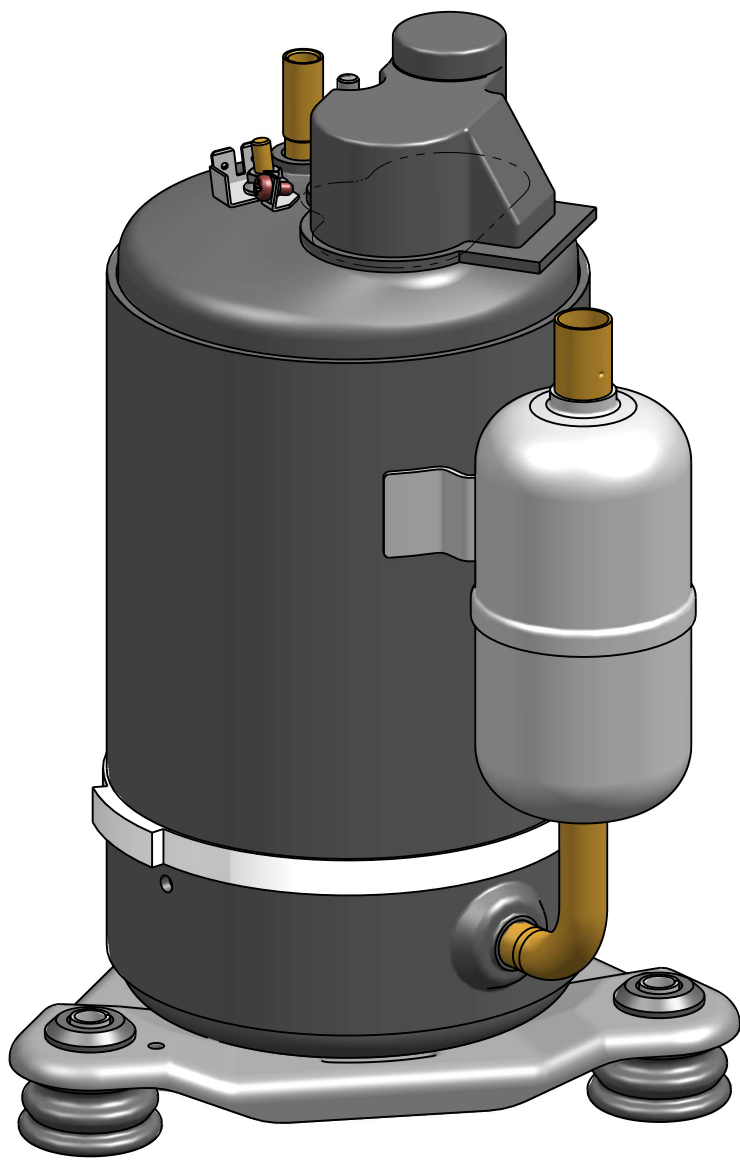

Position patte de fixation 30° <i>Mounting plate orientation 30°</i>	Position patte de fixation 60° <i>Mounting plate orientation 60°</i>	Position patte de fixation 90° <i>Mounting plate orientation 90°</i>	TYPES	A		B		C		D	
				mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
DC4100	DC4101	DC4102	RK5480E/C	261,2 264,8	10.283 10.425	246,3 251,2	9.697 9.890	212,8 218,2	8.378 8.591	12,7 13	.500 .512
			RK5490E/C								
			T/RK5450Y								
DC4105	DC4106	DC4107	RK5510E/C	268,6 272,2	10.574 10.718	253,7 258,6	9.987 10.18	214,9 220,3	8.460 8.674		
			RK5512E/C/W								
			T/RK5480Y								
DC4110	DC4111	DC4112	T/RK5513E/C/W	290,1 293,7	11.420 11.564	275,2 280,1	10.833 11.027	220,7 226,1	8.689 8.903		
DC4115	DC4116	DC4117	T/RK5515E/C/W								
			T/RK5518E/C/W/U								
			T/RK5512Y								

OPTION
Produits Homologues UL
avec tension superieure a 300V
UL approved products
with voltage higher than 300V

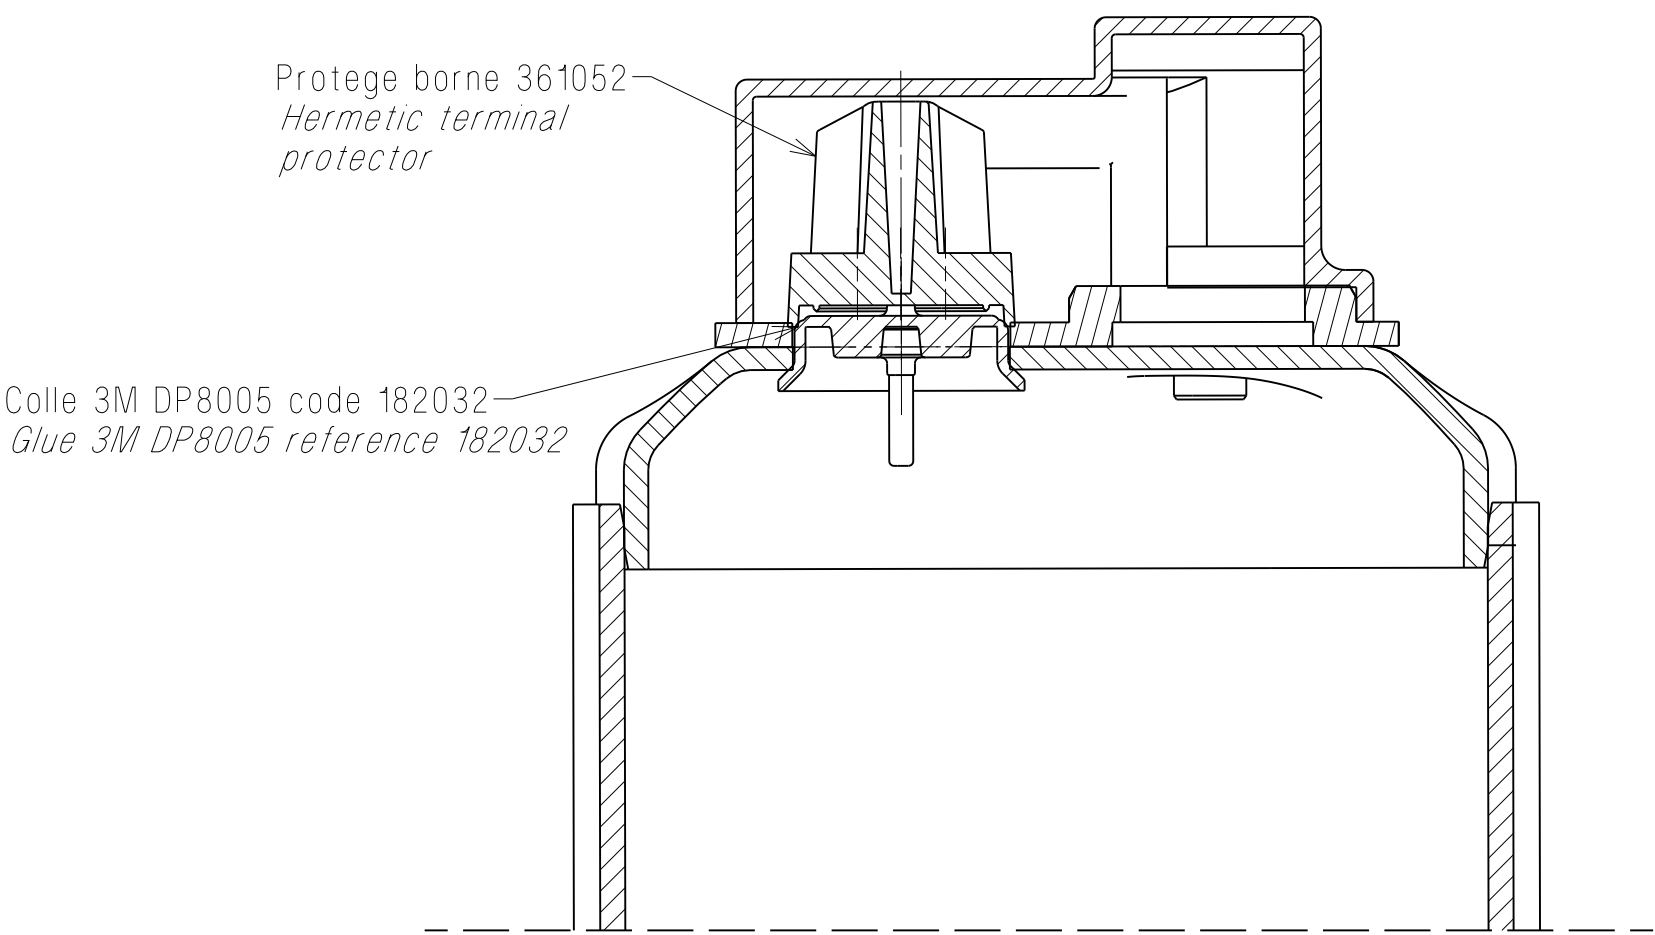

SECTION A-A

COTES CRITIQUES	
2.4.3 TOLERANCES	
★	CATEGORIE 1 CATEGORY 1
▲	CATEGORIE 2 CATEGORY 2
■	CATEGORIE 3 CATEGORY 3
□	CATEGORIE 4 CATEGORY 4
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121	
ATTENTION DOCUMENT	
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE	
Ce document est la propriété exclusive de	
TECUMSEH EUROPE. Sa et toutes les informations	
ayant un caractère privé et confidentiel.	
Ce document est remis sous la condition formelle	
qu'il soit contenu ne sera pas divulgué à un tiers.	
Il n'est autorisé ni copié, ni reproduit sans le consentement	
écrit de TECUMSEH EUROPE et/ou de son représentant	
auprès du service d'information technique de votre société.	
Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le	
présent document devra lui être restitué intégralement.	

EC47884	d	C3	Reaffectation DC pour T/RK5518E/C/W	21sep12	FC	AP
		C3/4	Ajout tension W			
		-	MAJ capot électrique			
EC43096	c	B/C4	Modification des cotes A,B et C pour les DC4100, DC4101 et DC4102	02jan12	FC	LE
A.M.	Ind	Rep.	Modifications	Date	Visa	Verif
File no.	Rev	Mark	Change content	Date	Sign	Check

MATIERE: Conforme a la specification T.P.Co. Global 08
Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

TOLERANCES GENERALES	INDICES	ORIGINE
GENERAL TOLERANCES	STRAIGHT: ±	Origin
	ANGULAR: ±	DCRK001a009

COMPRESSEURS RK FIXATION STANDARD RK COMPRESSORS STANDARD ATTACHMENT	TECUMSEH EUROPE S.A. 38090 VAULX-MILIEU	ECH. Scale	1/1	DCRK001a009
DC4100 NO	b	Indice	Revision	d