
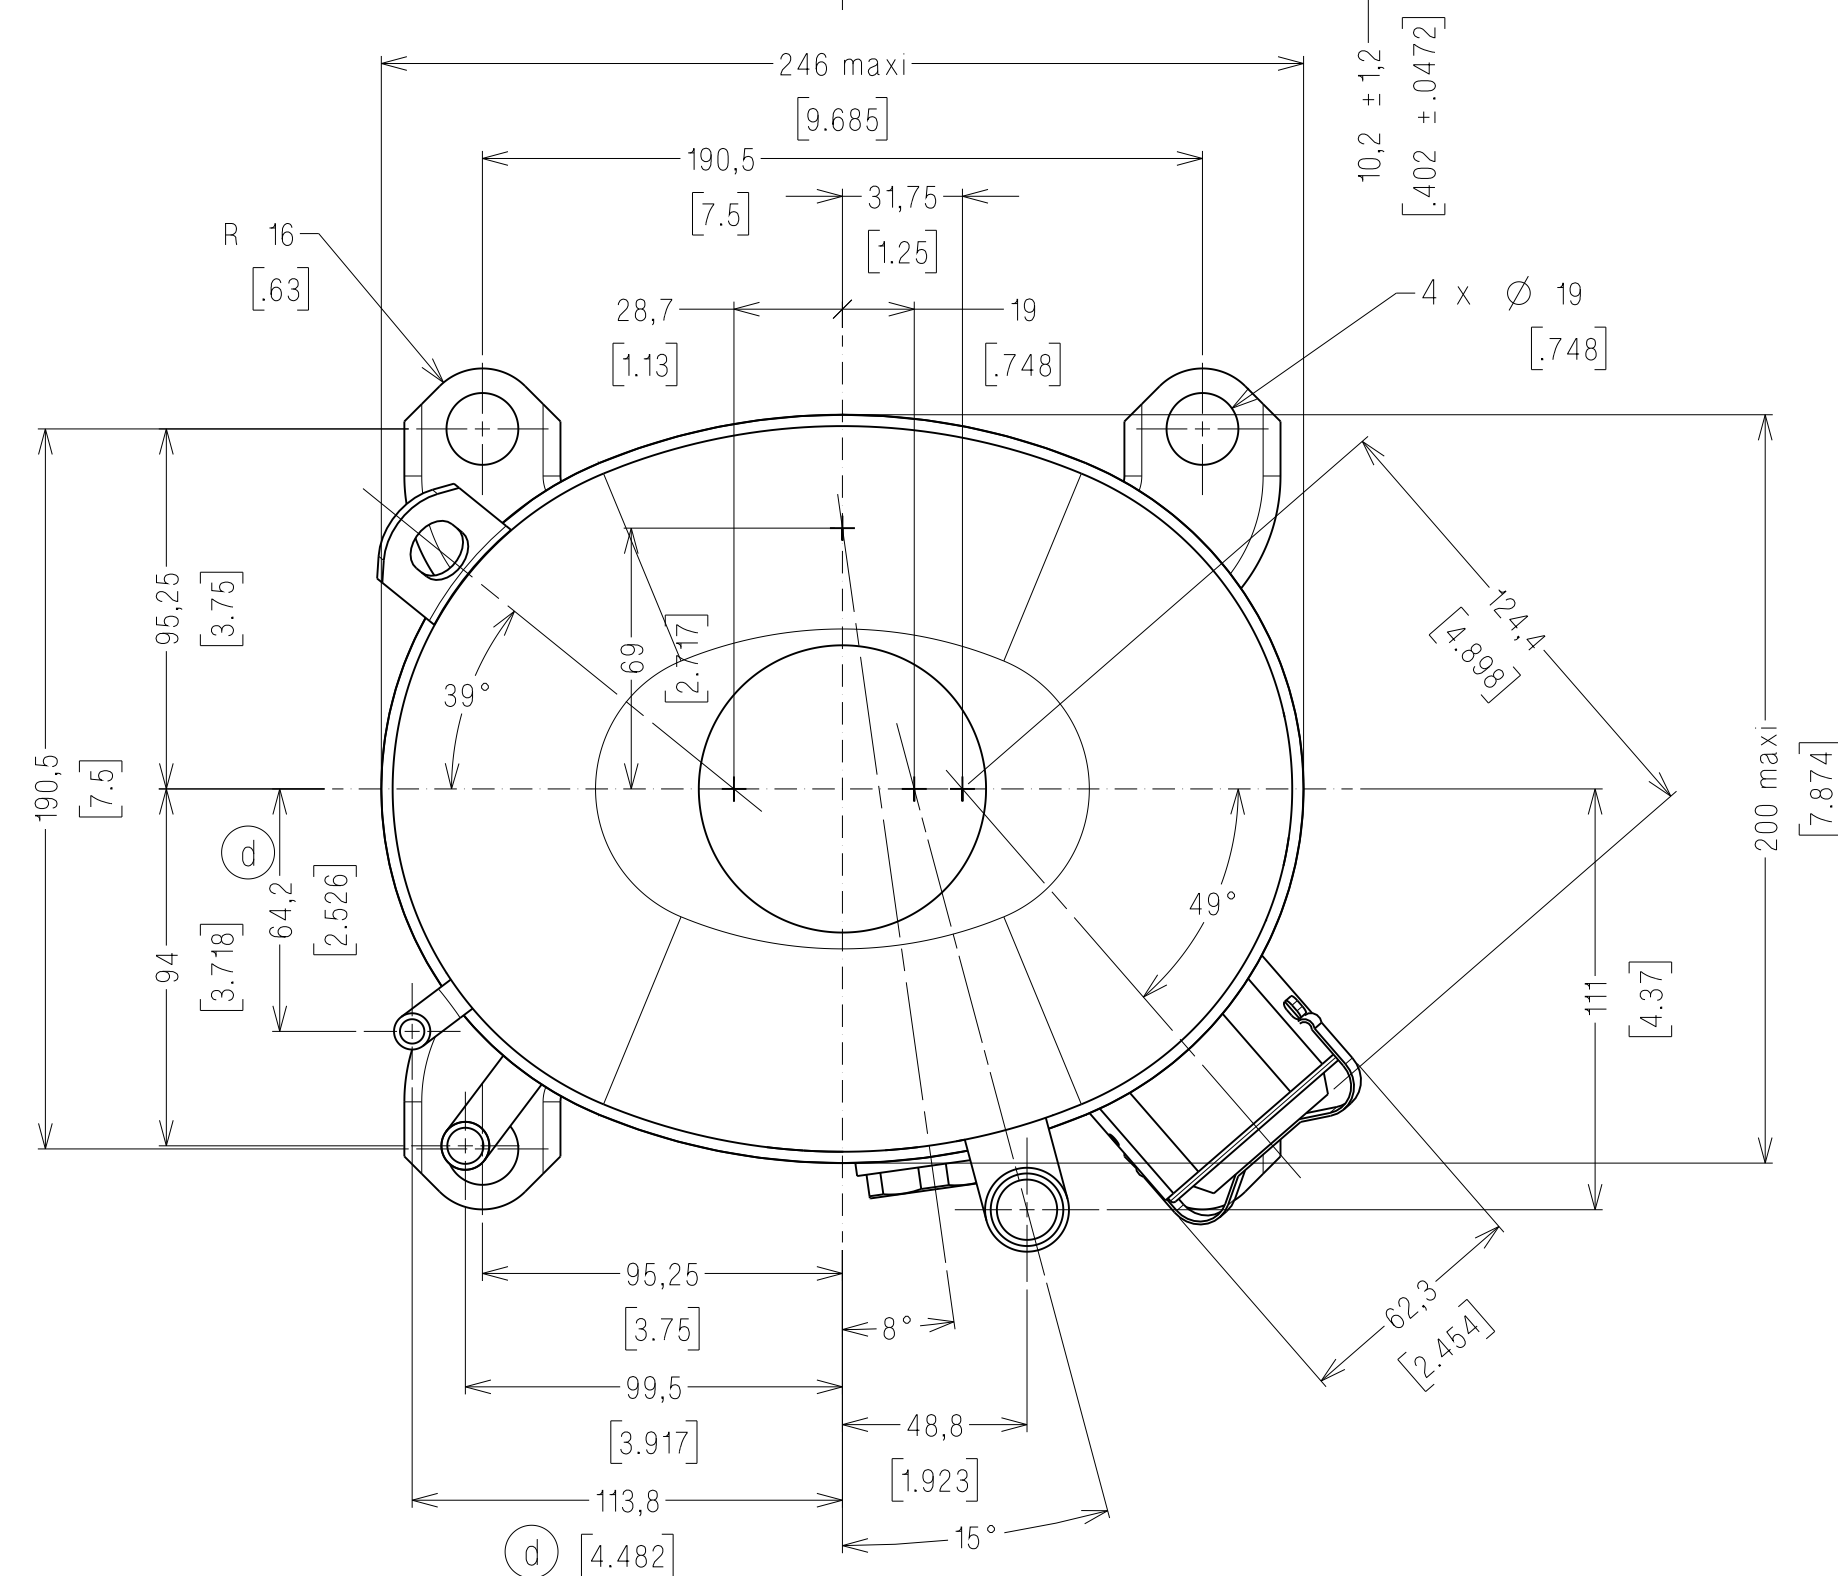


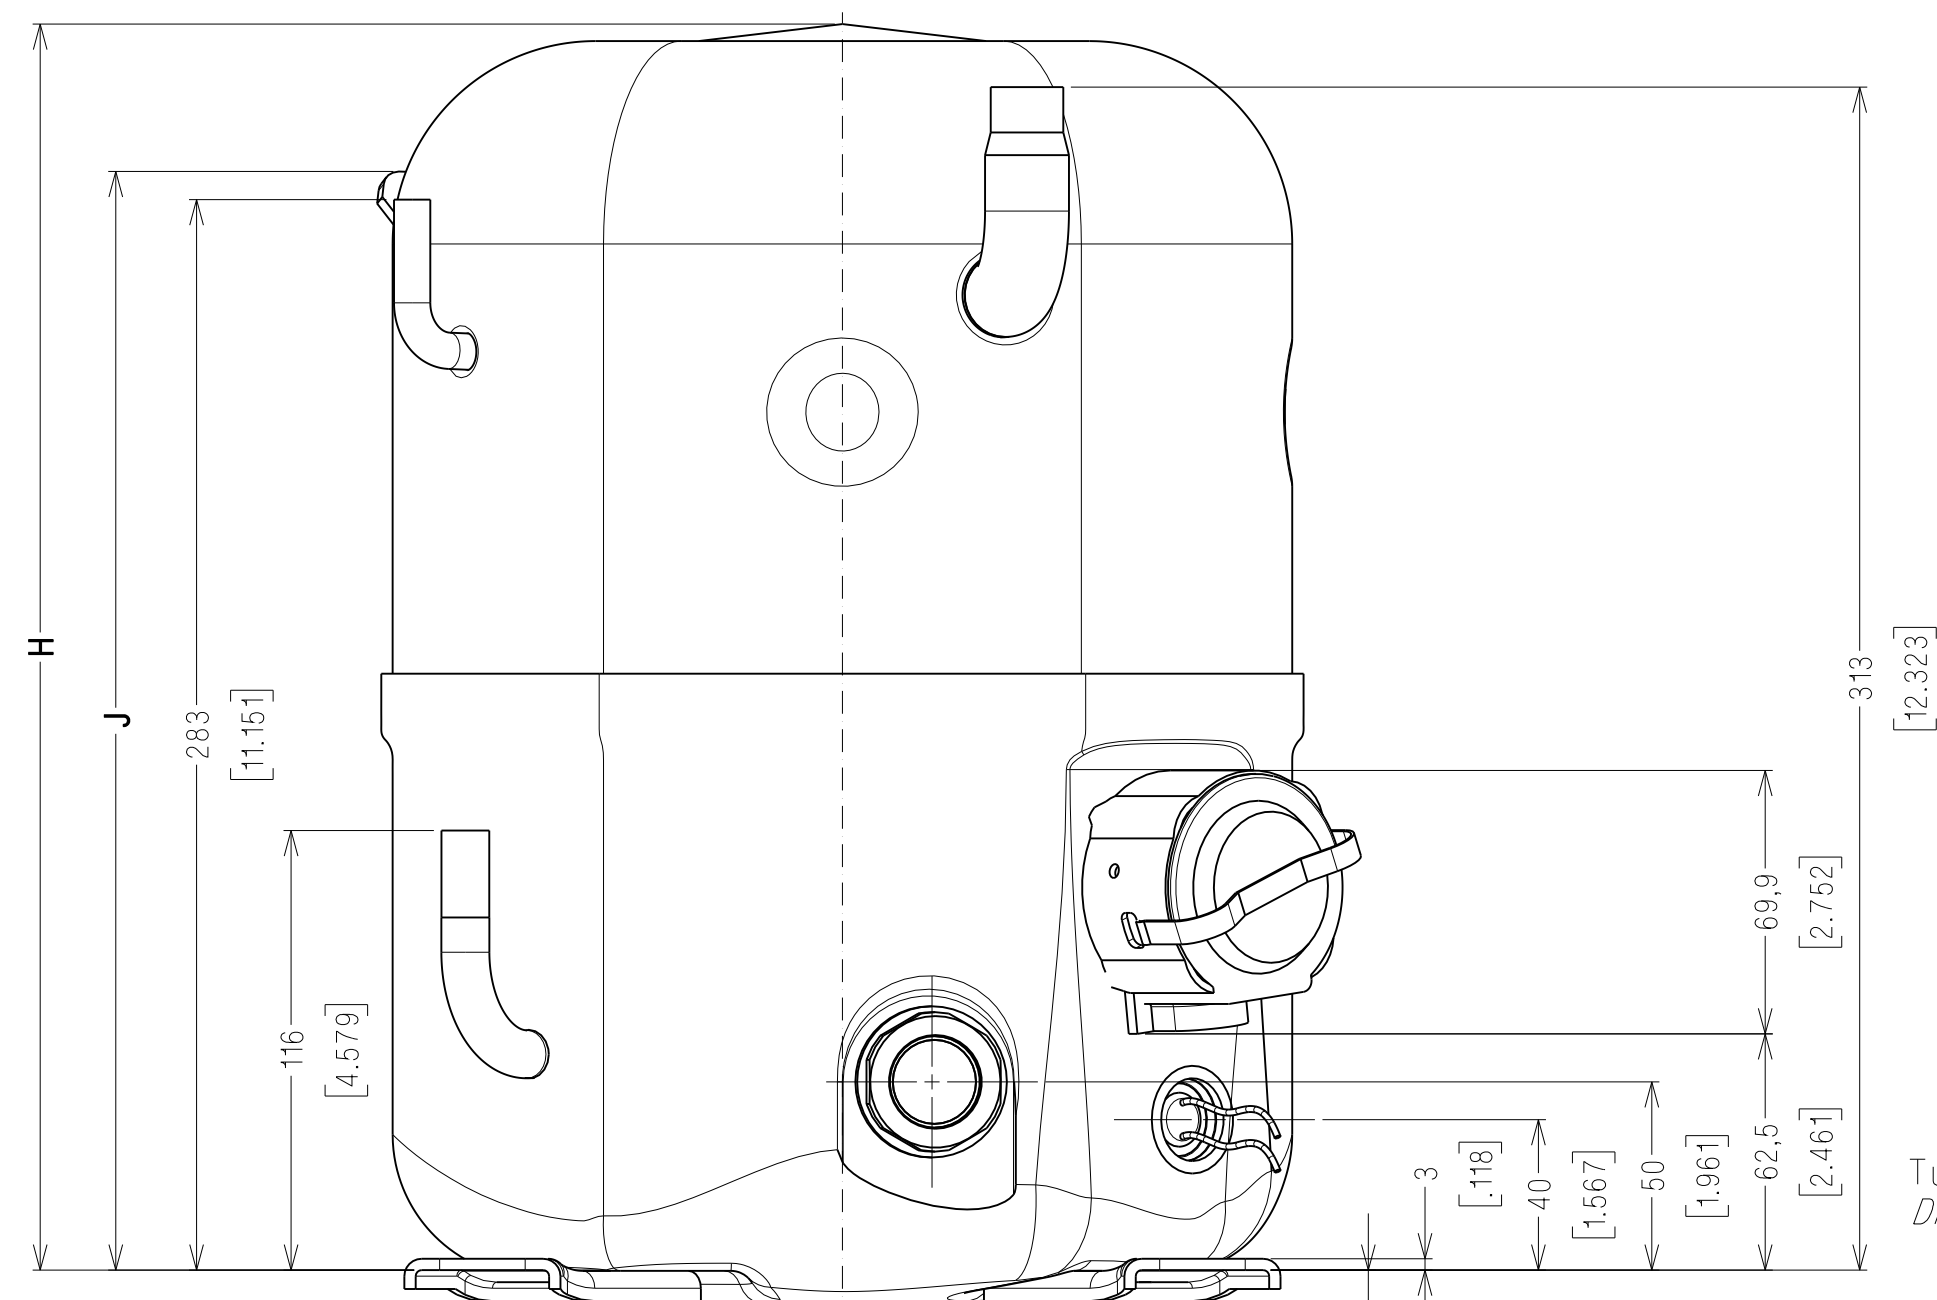

Tube de charge : dia int. 6,45-6,55
Process copper : ID 0.254-0.258

Tube de refoulement : dia int 9.65-9.75
Discharge copper : ID 0.380-0.384

Voyant de niveau d'huile : voir tableau
Sight glass : see table

Tube d'aspiration : voir tableau
Suction copper : see table

Rechauffeur : en option
Heater : optional

COTES CRITIQUES Q.A. SYMBOLS			ATTENTION DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE		
★	CATEGORIE 1	CATEGORY 1	Ce document est la propriété exclusive de TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations ayant un caractère privé et confidentiel.		
▲	CATEGORIE 2	CATEGORY 2	Ce document est remis sous la condition formelle que son contenu ne sera pas divulgué à un tiers, ni reproduit, ni adapté ou publié sans le consentement expres de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra être utilisé qu'après l'autorisation écrite de ladite société.		
■	CATEGORIE 3	CATEGORY 3	Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le présent document devra lui être restitué intégralement.		
	CATEGORIE 4	CATEGORY 4			
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 IN ACCORDANCE WITH SPA7121					

EC73744	e	B1	DC7xxx devient DCFHxxx	06sep16	FC	LE
EC70405	d	F1	Cote 64,2 etait 64	23feb16	FC	LE
		F1	Cote 113,8 etait 113			
EC55327	c	-	Standardisation etui de rechauffeur	03jul14	FC	LE
		C1	Suppression DC7225 et DC7227			
EC49319	b	-	Modif. forme superieure du couvercle	07dec12	FC	LE
A.M. File no.	Ind Rev	Rep. Mark	Modifications Change content	Date Date	Visa Sign	Verif Check

MATIERE: Conforme a la specification T.P.Co. Global 08 ▲ Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08		
TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES		linear: ± 2 [0.078] straight: angular: ± 2° angular: