
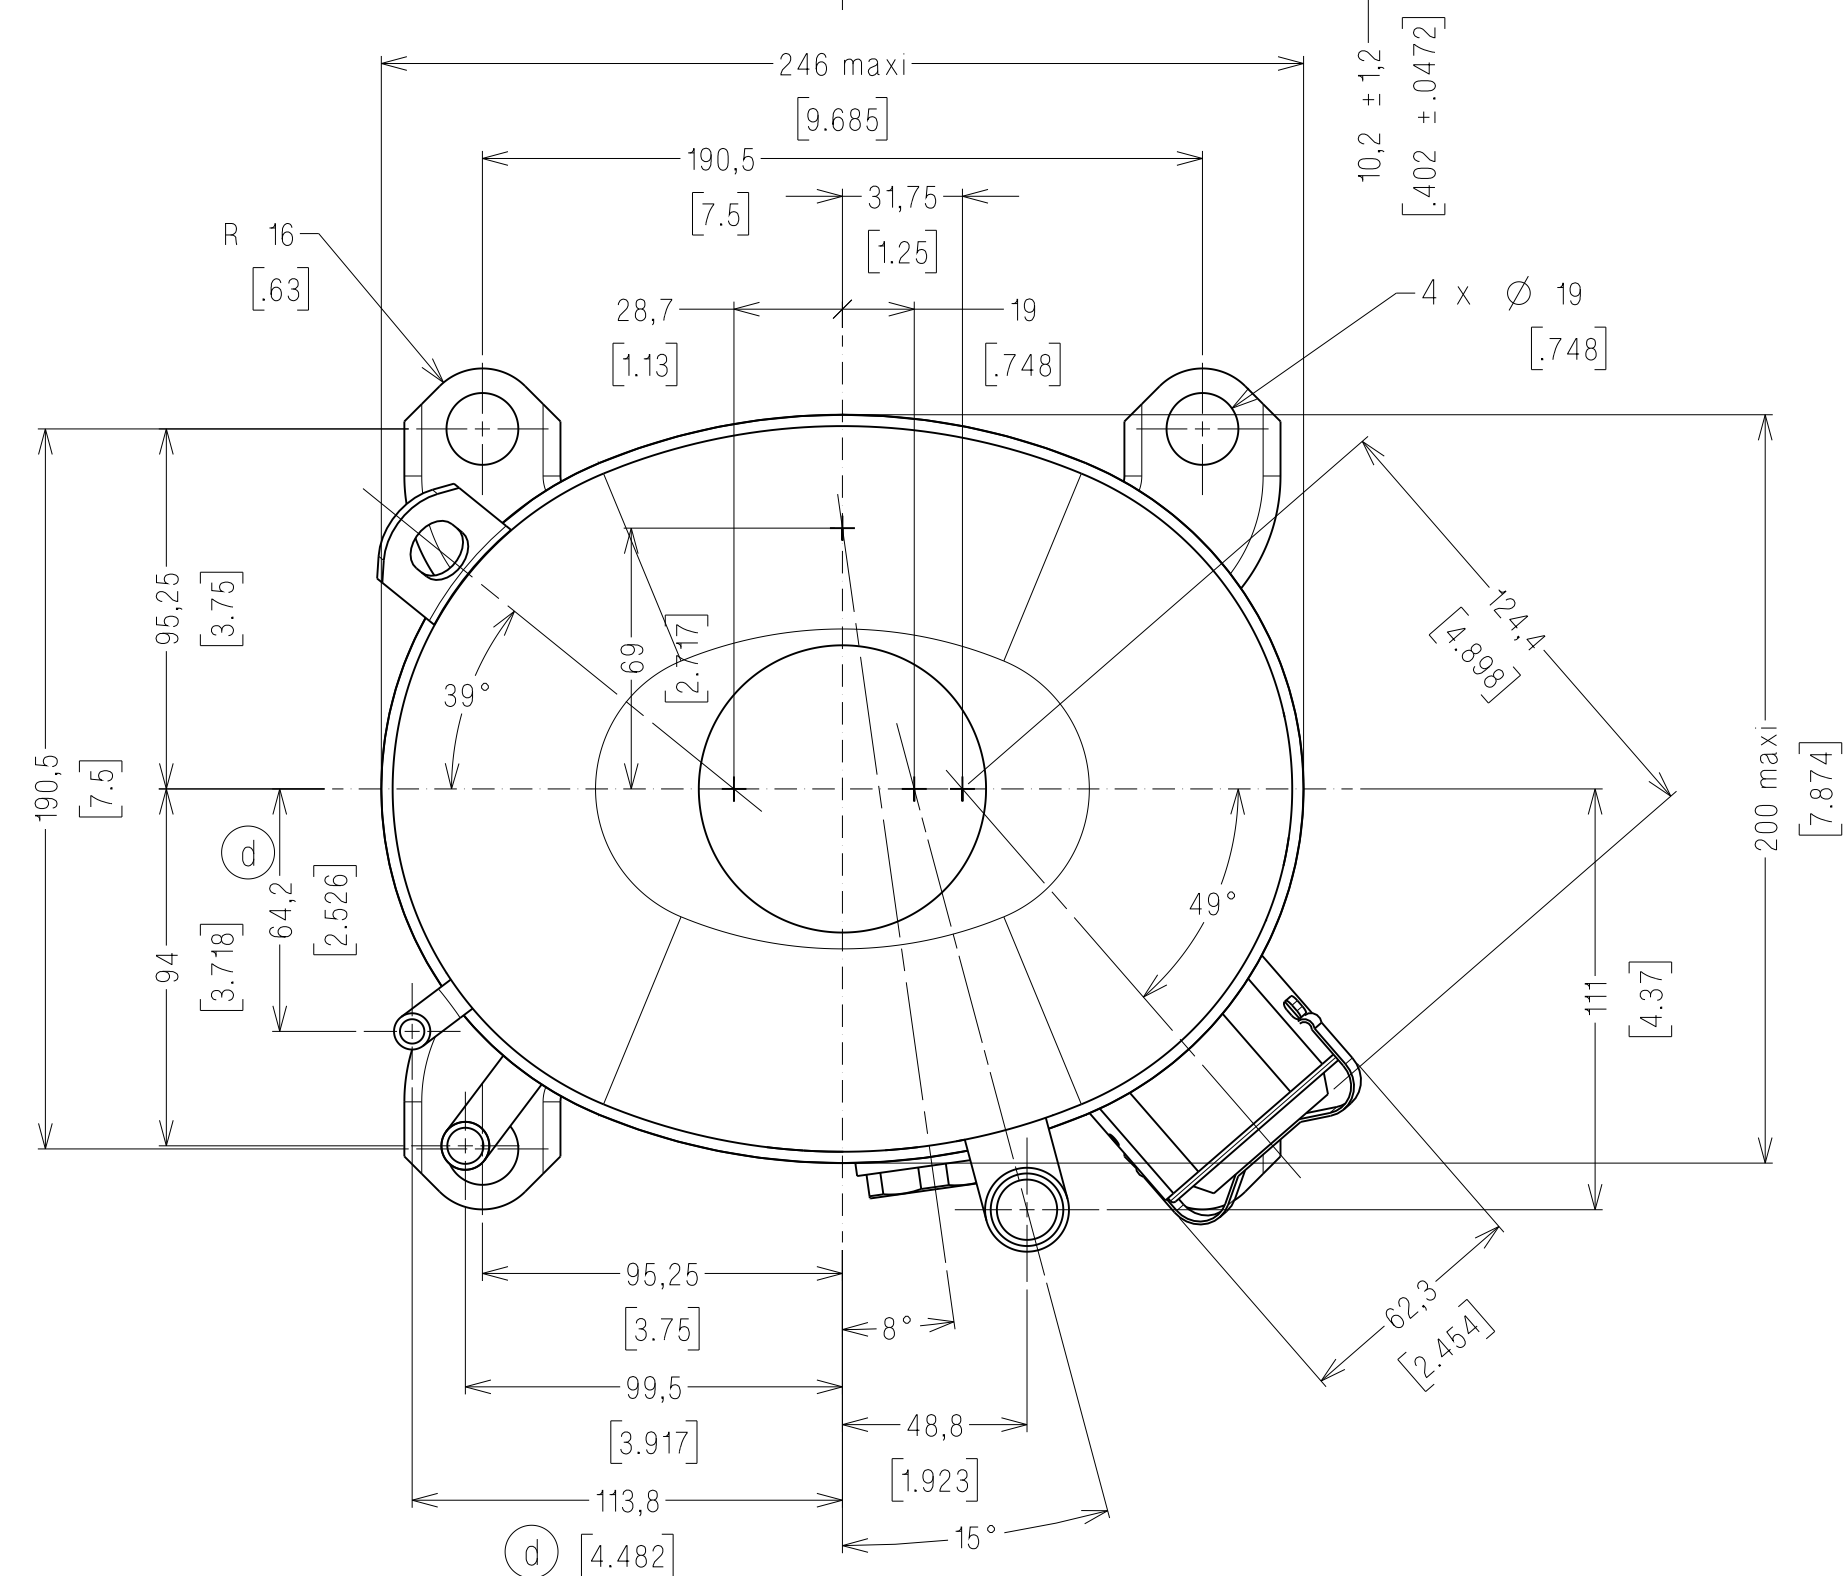


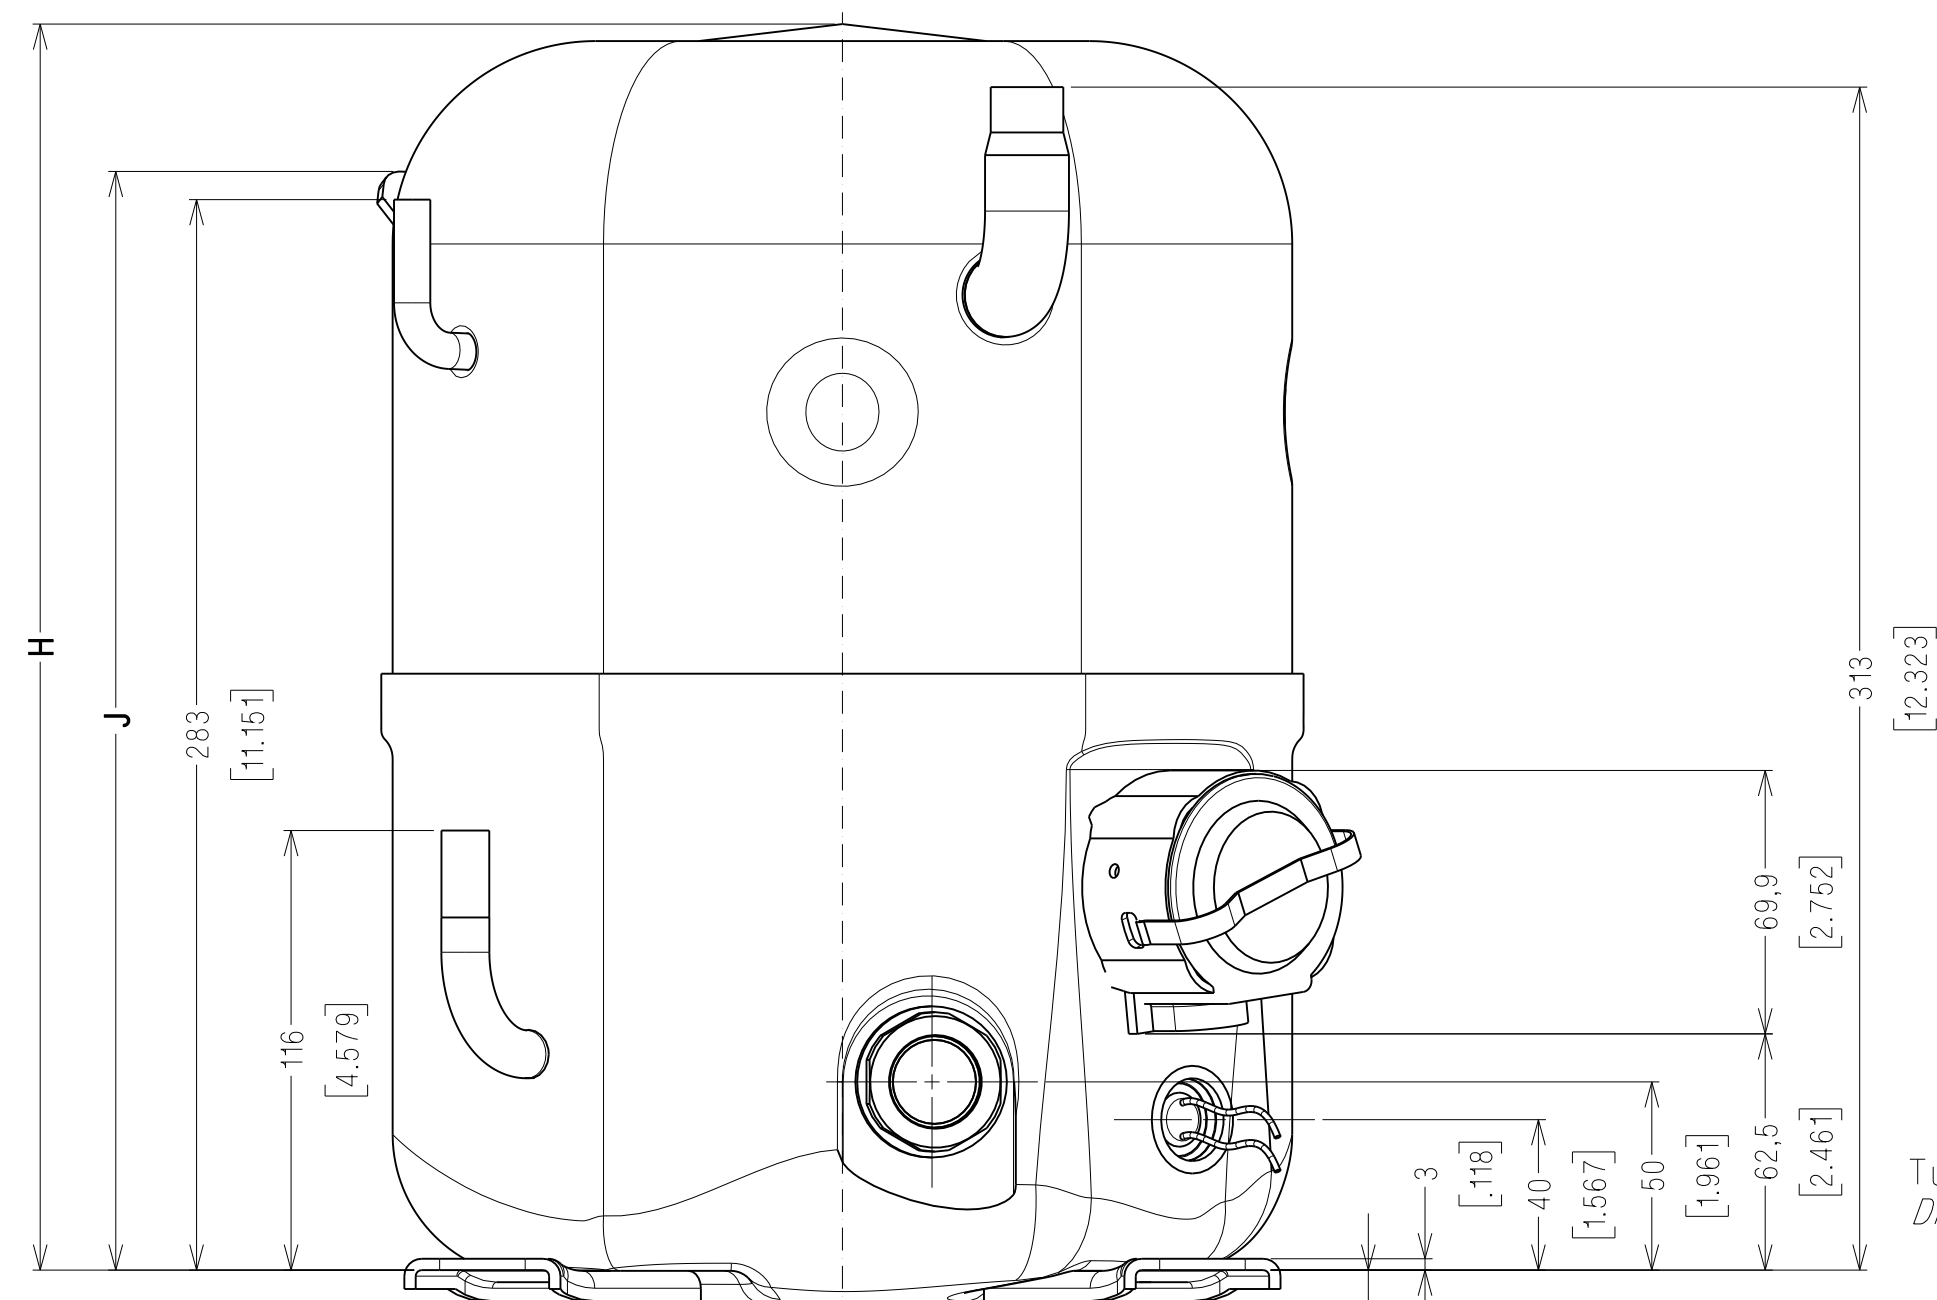

Tube de charge : dia int. 6,45-6,55
Process copper : ID 0.254-0.258

Tube de refoulement : dia int 9.65-9.75
Discharge copper : ID 0.380-0.384

Voyant de niveau d'huile : voir tableau
Sight glass : see table

Tube d'aspiration : voir tableau
Suction copper : see table

Rechauffeur : en option
Heater : optional

COTES CRITIQUES Q.A. SYMBOLS			ATTENTION DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE		
★	CATEGORIE 1	CATEGORY 1	Ce document est la propriété exclusive de TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations ayant un caractère privé et confidentiel.		
▲	CATEGORIE 2	CATEGORY 2	Ce document est remis sous la condition formelle que son contenu ne sera pas divulgué à un tiers, ni reproduit, ni adapté ou publié sans le consentement expres de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra être utilisé qu'après l'autorisation écrite de ladite société.		
■	CATEGORIE 3	CATEGORY 3	Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le présent document devra lui être restitué intégralement.		
	CATEGORIE 4	CATEGORY 4			
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 IN ACCORDANCE WITH SP7121					

EC73744	e	B1	DC7xxx devient DCFHxxx	06sep16	FC	LE
EC70405	d	F1	Cote 64,2 etait 64	23feb16	FC	LE
		F1	Cote 113,8 etait 113			
EC55327	c	-	Standardisation etui de rechauffeur	03jul14	FC	LE
		C1	Suppression DC7225 et DC7227			
EC49319	b	-	Modif. forme superieure du couvercle	07dec12	FC	LE
A.M. File no.	Ind Rev	Rep. Mark	Modifications Change content	Date Date	Visa Sign	Verif Check

MATIERE: Conforme a la specification T.P.Co. Global 08 Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08			▲	
TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES			linear: straight: ± 2 [0.078] angular: angular: ± 2°	
			ECH. Scale 1/2	ORIGINE Origin -
AH/FH COMPRESSORS 4 Pts Tube version			TECUMSEH EUROPE S.A. 38090 VAULX-MILIEU	
			DCFH225 NO	Indice Revision e

Ce plan est propriété exclusive de notre société tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
This drawing is the property of our society copyrights and publications reserved.

	Hauteur H <i>H height</i>	J	Ø interieur aspiration <i>Suction I.D.</i>	Sans voyant <i>Without sight glass</i>	Avec voyant <i>With sight glass</i>
Bas	330 [12.992]	291 [11.457]	15,95–16,03 [.628–.631]	DCFH229	DCFH235
			19,13–19,20 [.753–.756]	–	–
Moyen	354 [13.937]	315 [12.402]	15,95–16,03 [.628–.631]	DCFH231	DCFH237
			19,13–19,20 [.753–.756]	DCFH241	DCFH242
Haut	370 [14.567]		15,95–16,03 [.628–.631]	–	DCFH243
			19,13–19,20 [.753–.756]	DCFH233	DCFH239