

NOTES


1- Compresseurs C.A. : sans voyant d'huile  
Compresseurs Commerciaux : avec voyant d'huile  
A/C compressors : without sight glass  
Commercial compressors : with sight glass

| CODE<br>PART<br>NUMBER | A     | C   | D     |
|------------------------|-------|-----|-------|
| DCAG154                | 367,4 | 308 | 276,8 |
| DCAG155                | 380,1 | 321 | 289,5 |
| DCAG157                | 393   | 333 | 302,2 |

| COTES CRITIQUES<br>Q.A. SYMBOLS                              |             |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ★                                                            | CATEGORIE 1 | CATEGORY 1 |
| ▲                                                            | CATEGORIE 2 | CATEGORY 2 |
| ■                                                            | CATEGORIE 3 | CATEGORY 3 |
|                                                              | CATEGORIE 4 | CATEGORY 4 |
| CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121<br>IN ACCORDANCE WITH SPA7121 |             |            |

ATTENTION DOCUMENT  
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE  
Ce document est la propriete exclusive de  
TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations  
ayant un caractere prive et confidentiel.  
Ce document est remis sous la condition formelle  
que son contenu ne sera pas divulgue a un tiers,  
ni reproduit, ni adapte ou publie sans le consentement  
expres de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra etre  
utilise qu'apres l'autorisation ecrite de ladite societe.  
Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le  
present document devra lui etre restitue integrelement.

DETAIL D'OBTURATION  
PLUGGING DETAIL  
Echelle : 1/2  
Scale : 1/2

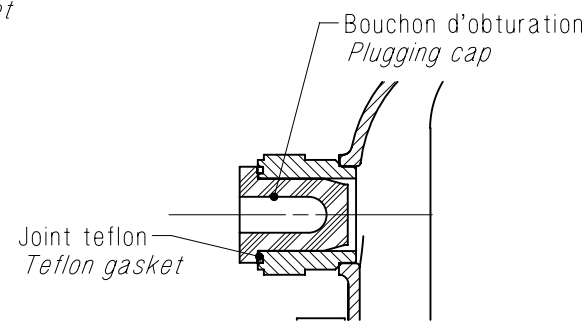

|                  |            |              |                                    |              |              |                |
|------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| EC81288          | q          | A3           | Suppression reference aux produits | 25oct17      | FC           | PM             |
| EC78395          | p          | B1/A2        | Suppression capuchons plastique    | 02jun17      | FC           | LE             |
| EC73743          | n          | B3           | DC8xxx devient DCAGxxx             | 06sep16      | FC           | LE             |
| EC70405          | m          | D3           | Cote 143,7 etait 142,7             | 22feb16      | FC           | LE             |
| EC52852          | k          | A3           | Ajout modeles 2513, 2525 et 4581   | 25jun13      | FC           | XD             |
| EC46161          | h          | D3           | Cote 142,7 etait 143,6             | 07jun12      | FC           | LE             |
| A.M.<br>File no. | Ind<br>Rev | Rep.<br>Mark | Modifications<br>Change content    | Date<br>Date | Visa<br>Sign | Verif<br>Check |

MATIERE: Suivant specification SP0011  
Conforme a la specification T.P.Co. Global 08  
Material: According to TE SPEC SP0011  
Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

|                                            |                                                                    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| TOLERANCES GENERALES<br>GENERAL TOLERANCES | lineaire: ± 2<br>straight: ± 2<br>angulaire: ± 0°<br>angular: ± 0° |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|

|                                                               |  |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| ECH.<br>Scale 1/4                                             |  | ORIGINE Origin<br>-                                      |  |
| COMPRESSEUR<br>TAG<br>a embout de vannes<br>Roto lock version |  | TECUMSEH EUROPE S.A.<br>38090 VAULX-MILIEU<br>DCAG154 NO |  |
|                                                               |  | Indice<br>Revision<br>q                                  |  |

Ce plan est propriete exclusive de notre societe tous droits de reproduction et de diffusion reserves.  
This drawing is the property of our society copyrights and publications reserved.




CHARGE PROCESS  
Tube cuivre Copper tube  
Ø int: 6,45 <sup>+0,15</sup><sub>0</sub>  
Longueur length: 13  
Bouchon plug: 364003

ASPIRATION SUCTION  
Embout de vanne filete Threaded spud  
1 1/4 12 UNF2A  
Bouchon plug: 364016  
Joint teflon: 361006  
Teflon gasket

REFOULEMENT DISCHARGE  
Embout de vanne filete  
Threaded spud  
1 1/4 12 UNF2A  
Bouchon plug: 364016  
Joint teflon: 361006  
Teflon gasket

RECHAUFFEUR D'HUILE  
2 fils longueur hors cuve: 370 mm  
extremites denudees sur 14 mm  
non etamees  
OIL HEATER  
2 wires length out lower housing : 370 mm  
stripped ends : 14 mm  
no tinned

Detail suspension  
Echelle : 1/2  
Scale : 1/2

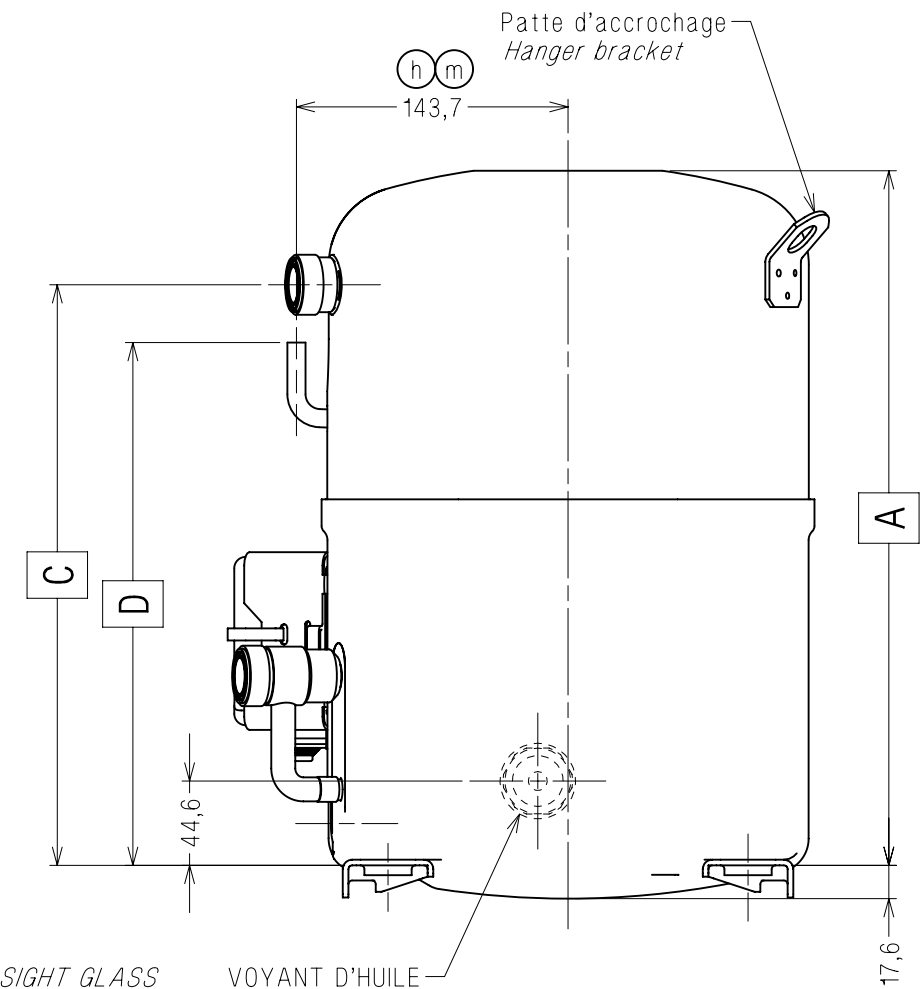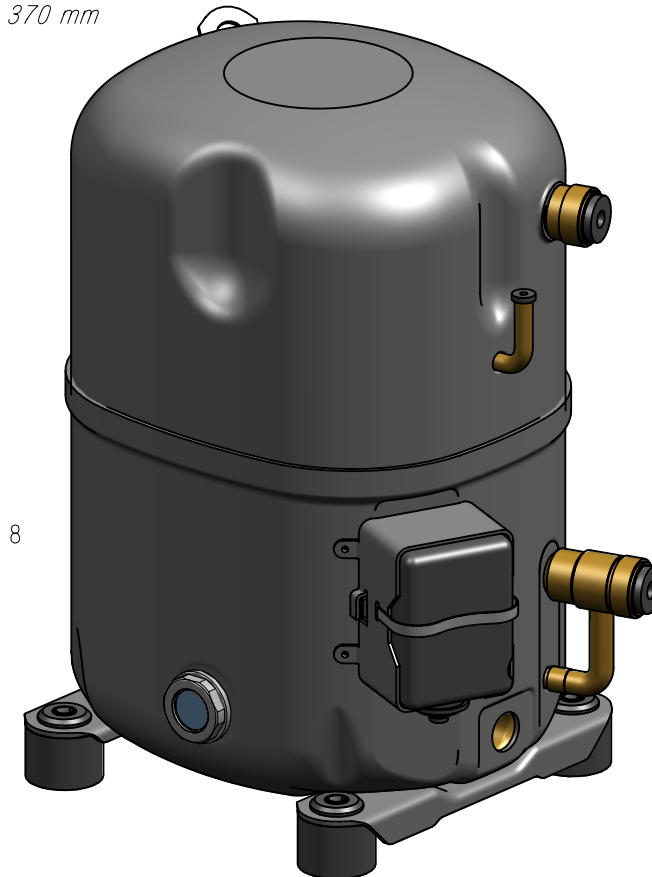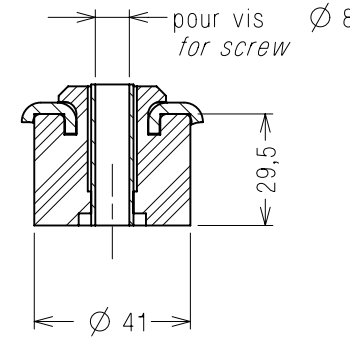

SIGHT GLASS  
on threaded spud  
1 1/8 18 UNF2B  
O-ring 361041  
See note 1

VOYANT D'HUILE  
sur embout taraude  
1 1/8 18 UNF2B  
Joint torique 361041  
Voir note 1

