

NOTES


1- Compresseurs C.A. : sans voyant d'huile
Compresseurs Commerciaux : avec voyant d'huile
A/C compressors : without sight glass
Commercial compressors : with sight glass

CODE PART NUMBER	A	C	D
DCAG154	367,4	308	276,8
DCAG155	380,1	321	289,5
DCAG157	393	333	302,2

COTES CRITIQUES Q.A. SYMBOLS		
★	CATEGORIE 1	CATEGORY 1
▲	CATEGORIE 2	CATEGORY 2
■	CATEGORIE 3	CATEGORY 3
	CATEGORIE 4	CATEGORY 4
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 IN ACCORDANCE WITH SPA7121		

ATTENTION DOCUMENT
STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE
Ce document est la propriete exclusive de
TECUMSEH EUROPE SA et renferme des informations
ayant un caractere prive et confidentiel.
Ce document est remis sous la condition formelle
que son contenu ne sera pas divulgue a un tiers,
ni reproduit, ni adapte ou publie sans le consentement
expres de TECUMSEH EUROPE et qu'il pourra etre
utilise qu'apres l'autorisation ecrite de ladite societe.
Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le
present document devra lui etre restitue integrelement.

DETAIL D'OBTURATION
PLUGGING DETAIL
Echelle : 1/2
Scale : 1/2

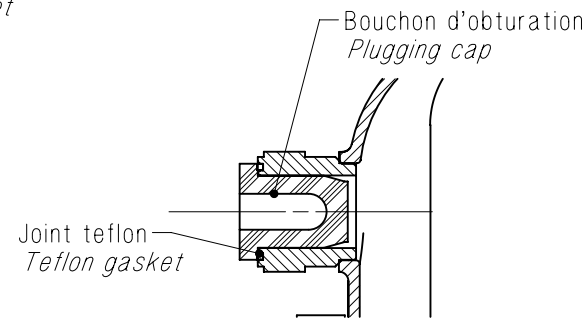

EC81288	q	A3	Suppression reference aux produits	25oct17	FC	PM
EC78395	p	B1/A2	Suppression capuchons plastique	02jun17	FC	LE
EC73743	n	B3	DC8xxx devient DCAGxxx	06sep16	FC	LE
EC70405	m	D3	Cote 143,7 etait 142,7	22feb16	FC	LE
EC52852	k	A3	Ajout modeles 2513, 2525 et 4581	25jun13	FC	XD
EC46161	h	D3	Cote 142,7 etait 143,6	07jun12	FC	LE
A.M. File no.	Ind Rev	Rep. Mark	Modifications Change content	Date Date	Visa Sign	Verif Check

MATIERE: Suivant specification SP0011
Conforme a la specification T.P.Co. Global 08
Material: According to TE SPEC SP0011
Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES	lineaire: ± 2 straight: ± 2 angulaire: $\pm 0^\circ$ angular: $\pm 0^\circ$	
--	--	--

ECH. Scale	1/4	ORIGINE Origin	-
---------------	-----	----------------	---

COMPRESSEUR TAG a embout de vannes Roto lock version	TECUMSEH EUROPE S.A. 38090 VAULX-MILIEU	Indice Revision q
---	--	-------------------------

Ce plan est propriete exclusive de notre societe tous droits de reproduction et de diffusion reserves.
This drawing is the property of our society copyrights and publications reserved.



CHARGE PROCESS
Tube cuivre Copper tube
 $\varnothing$ int: 6,45 $^{+0,15}_0$
Longueur length: 13
Bouchon plug: 364003

ASPIRATION SUCTION
Embout de vanne filete Threaded spud
1 1/4 12 UNF2A
Bouchon plug: 364016
Joint teflon: 361006
Teflon gasket

REFOULEMENT DISCHARGE
Embout de vanne filete
Threaded spud
1 1/4 12 UNF2A
Bouchon plug: 364016
Joint teflon: 361006
Teflon gasket

RECHAUFFEUR D'HUILE
2 fils longueur hors cuve: 370 mm
extremites denudees sur 14 mm
non etamees
OIL HEATER
2 wires length out lower housing : 370 mm
stripped ends : 14 mm
no tinned

Detail suspension
Echelle : 1/2
Scale : 1/2

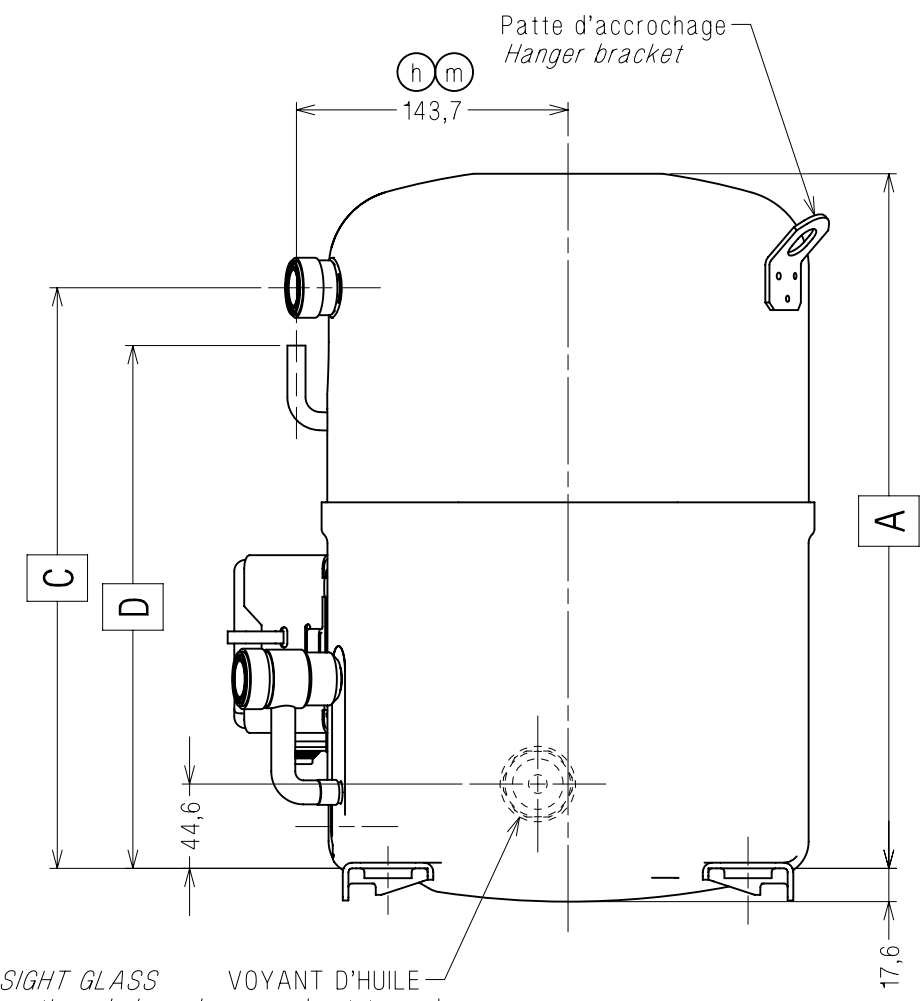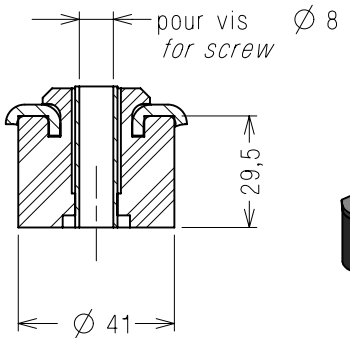

SIGHT GLASS
on threaded spud
1 1/8 18 UNF2B
O-ring 361041
See note 1
VOYANT D'HUILE
sur embout taraude
1 1/8 18 UNF2B
Joint torique 361041
Voir note 1

