



ITEM	NO. DESENHO
A	320-10231
B	14963286
C	14947663
D	580-10246
E	580-10016

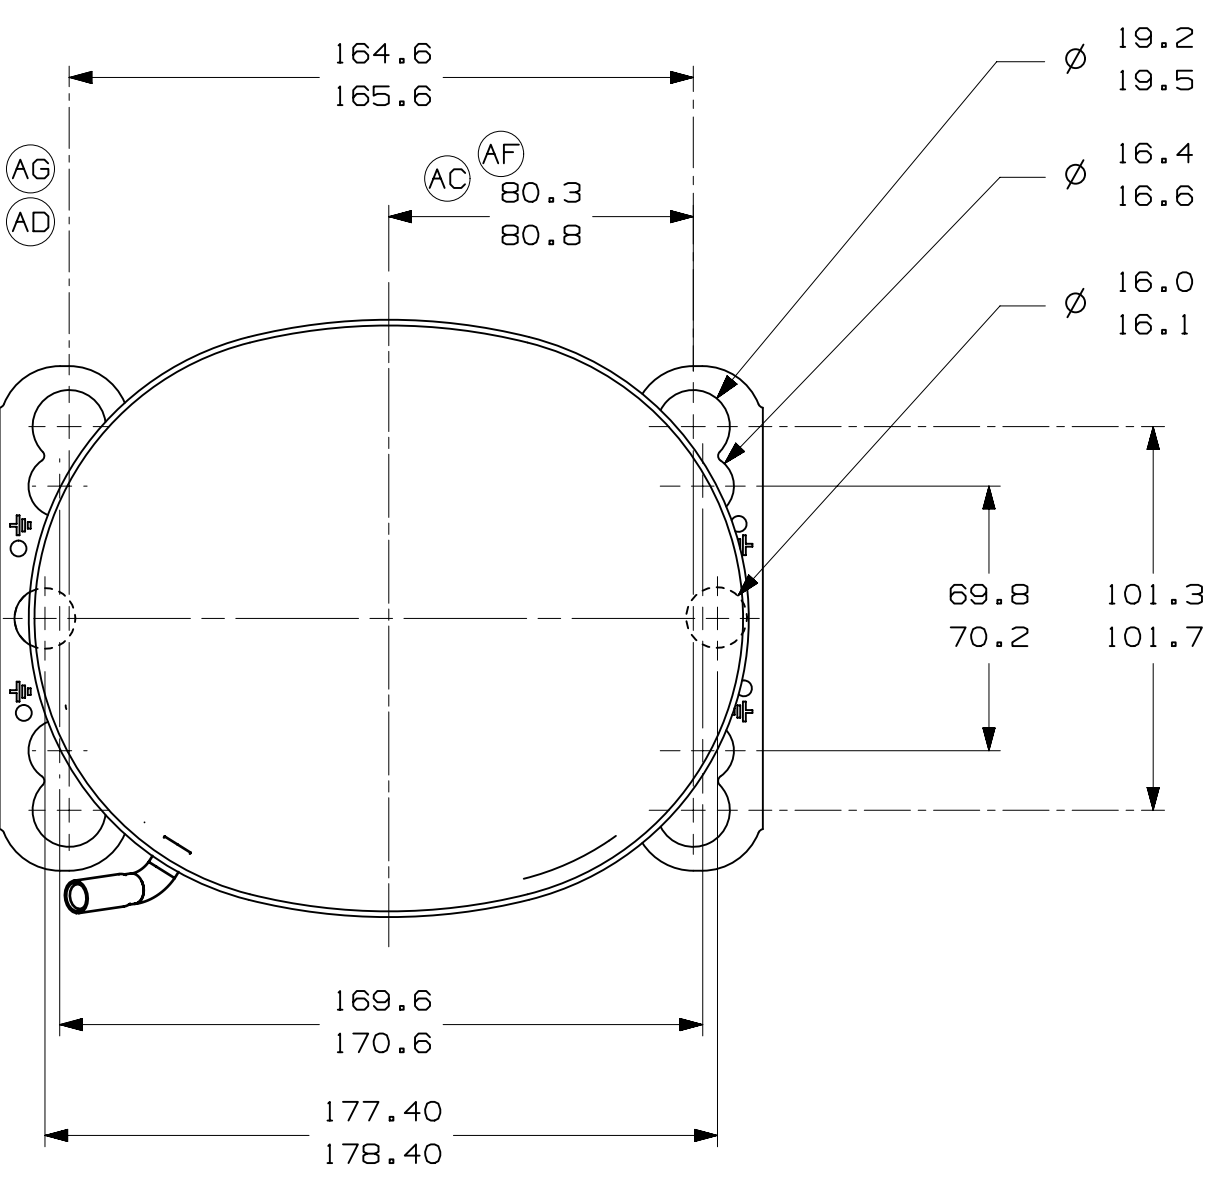



-VISTA AUXILIAR-
DIMENSOES DE FIXACAO

C-CONECTOR DE PROCESSO COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55
X 15.00-17.00 DE PROF.

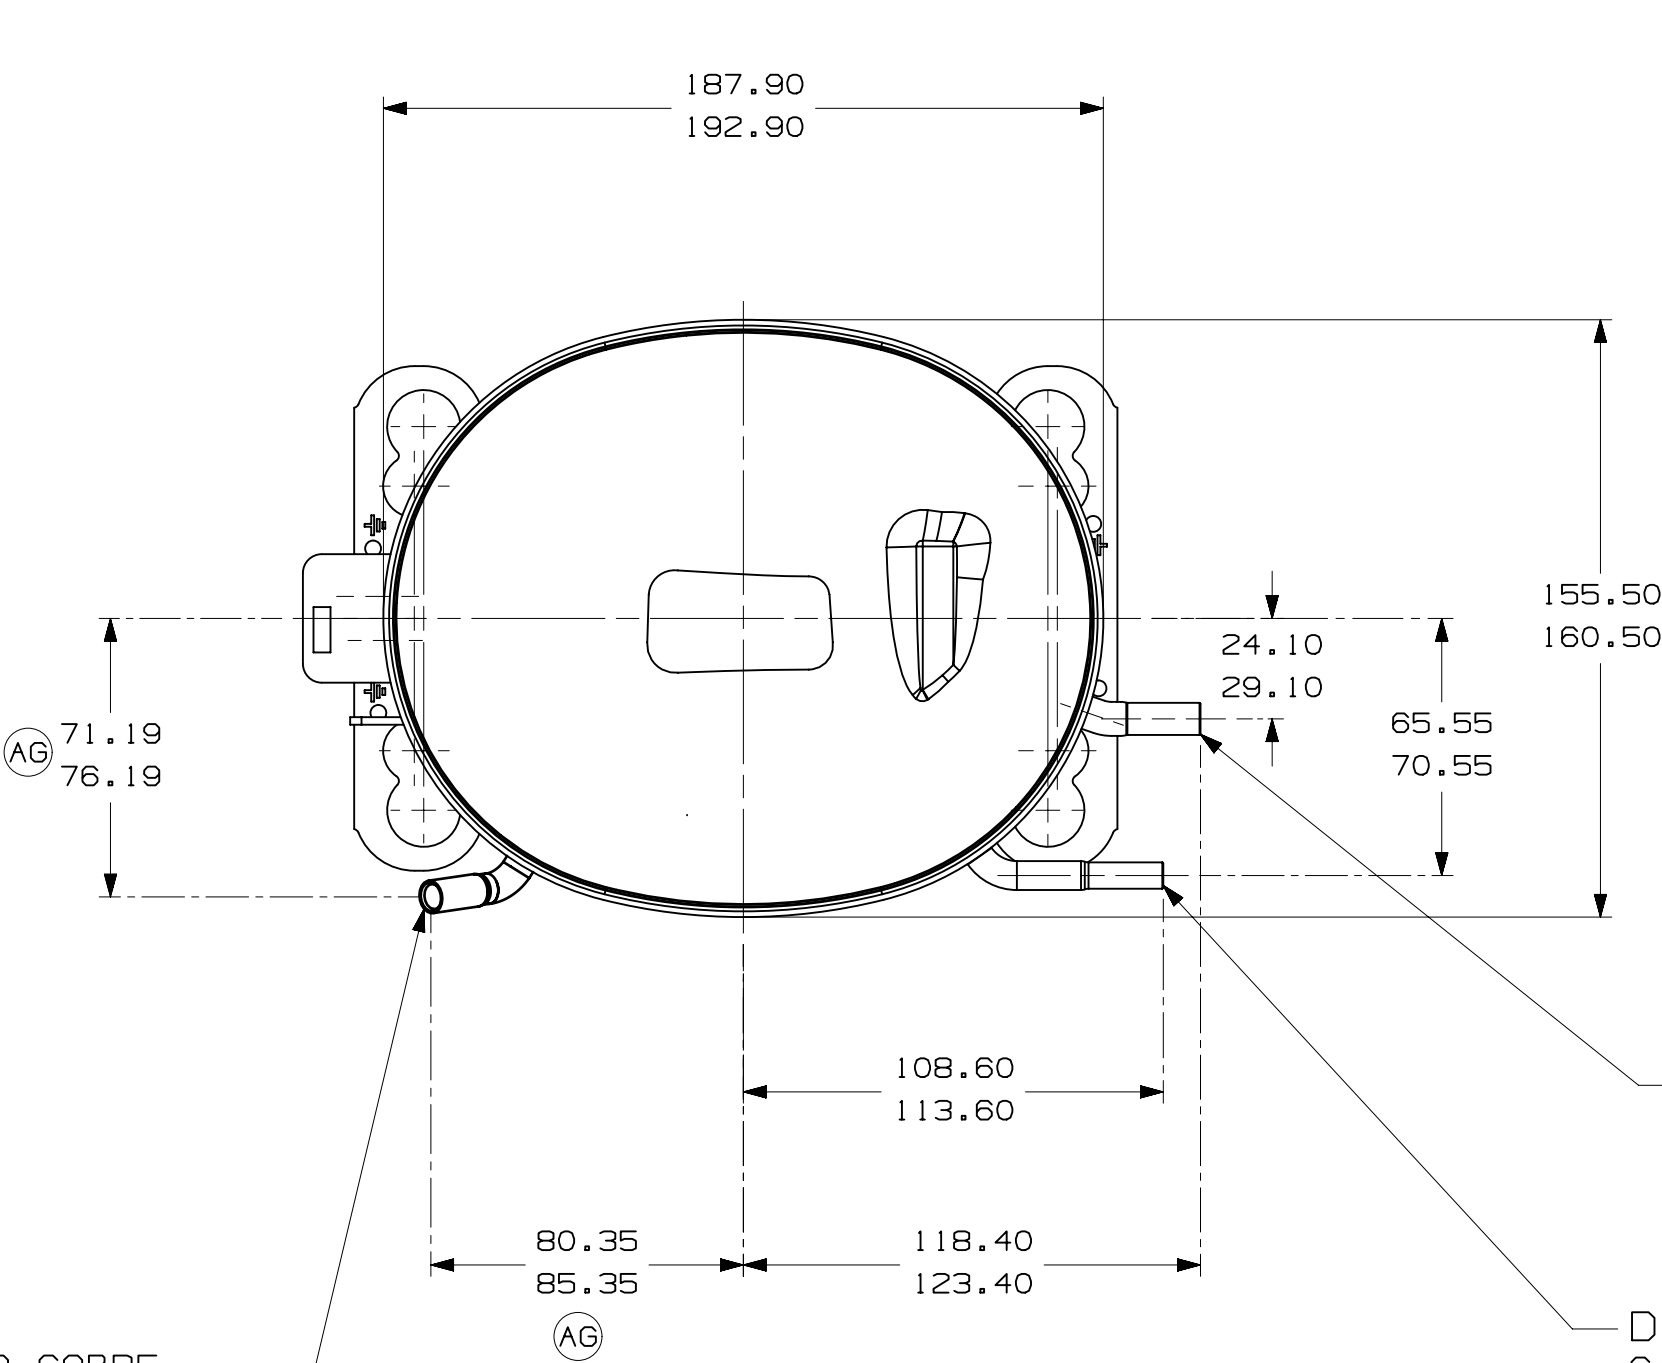

E-CONECTOR DE SUCCAO COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55
X 15.00-17.00 DE PROF.

D-CONECTOR DE DESCARGA COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 4.95-5.02
X 15.00-17.00 DE PROF.

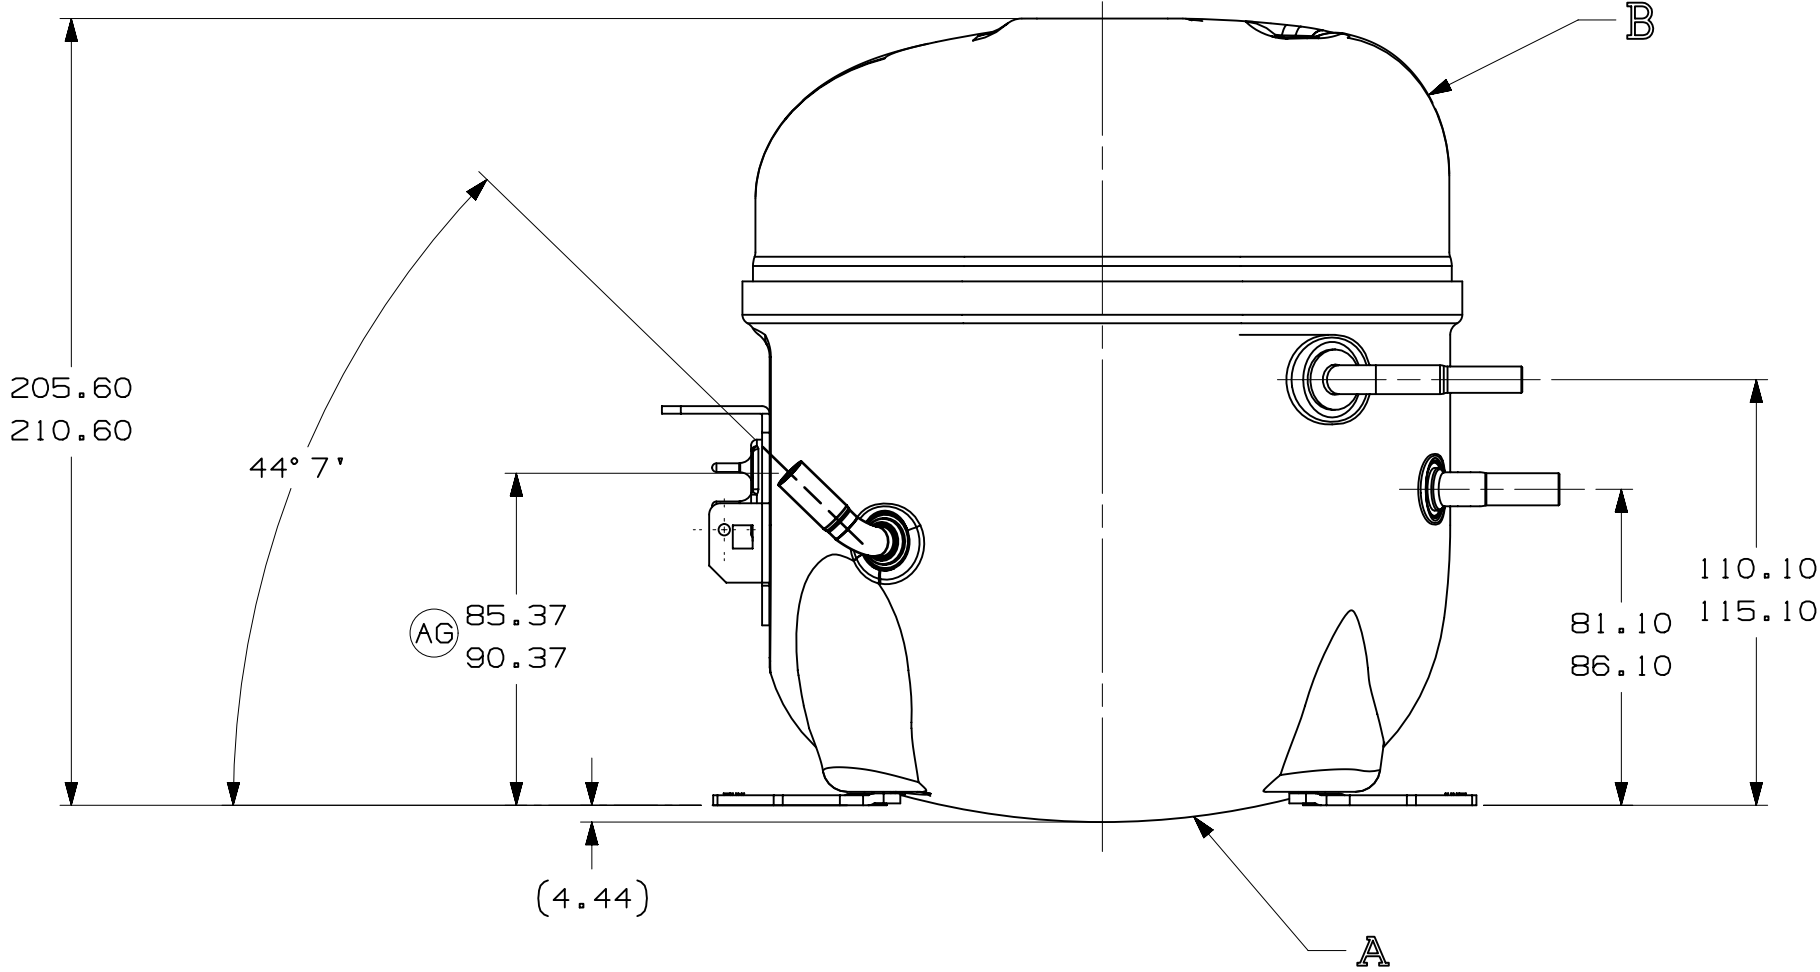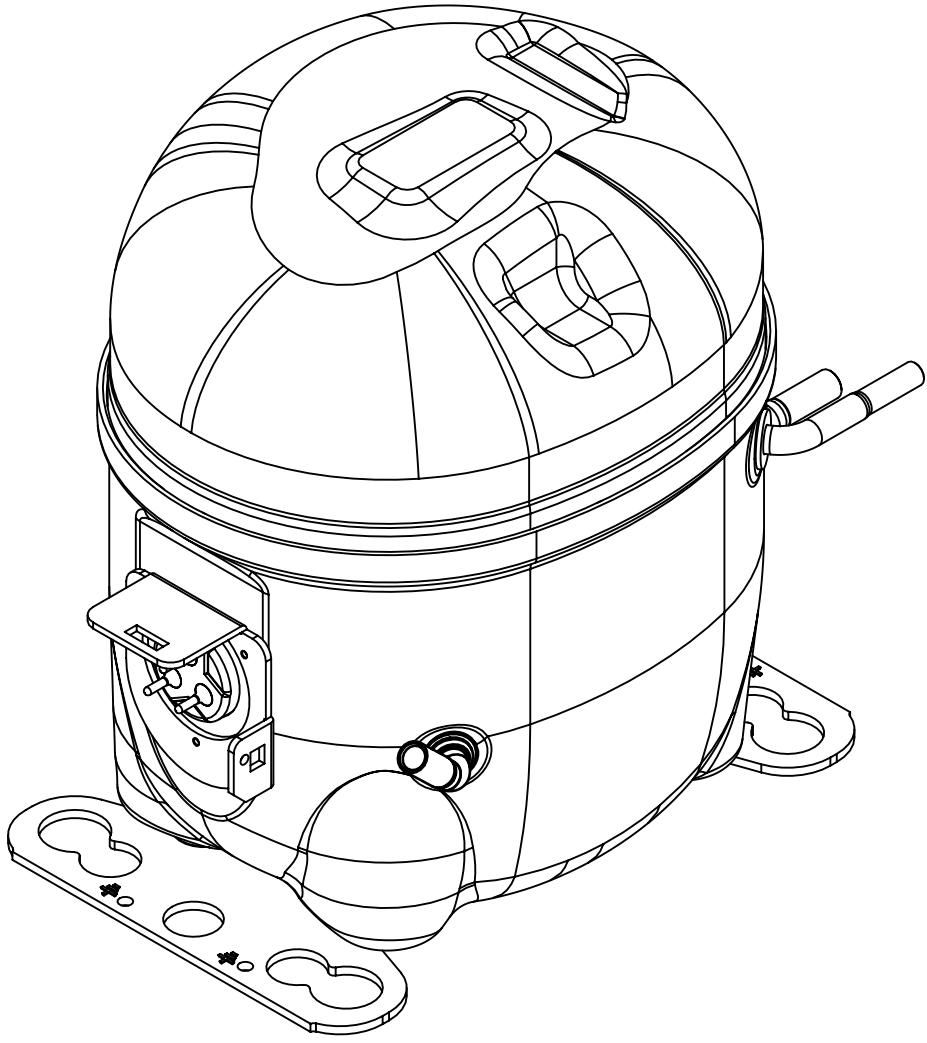

- NOTAS:
- SE ESPECIFICADO NA LISTA DE MATERIAL, MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
 - VER ESPECIFICACAO "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
 - OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. T.P.Co. A-B4.
 - VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL 8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.

(AB)

(AF)



PROJEC: 3°DIEDRO
UNIDADE: mm
FORMATO: A2
SIMBOLOS O.A. CONFORME PROCEDIMENTO 2.01.031 TECUMSEH DO BRASIL
★ CATEGORIA I
▲ CATEGORIA II
■ CATEGORIA III
□ CATEGORIA IV



Tecumseh

NOME	COMPRESSOR PARA VENDAS	NUMERO	DCAE264
ESCALA	1:2	FOLHA	1/1
FAMILIA	AE2		

DATA 30/04/12

REF.

FAMILIA AE2