



ITEM	NO. DESENHO
A	320-10398
B	14963285
C	14947663
D	580-10246
E	580-10016

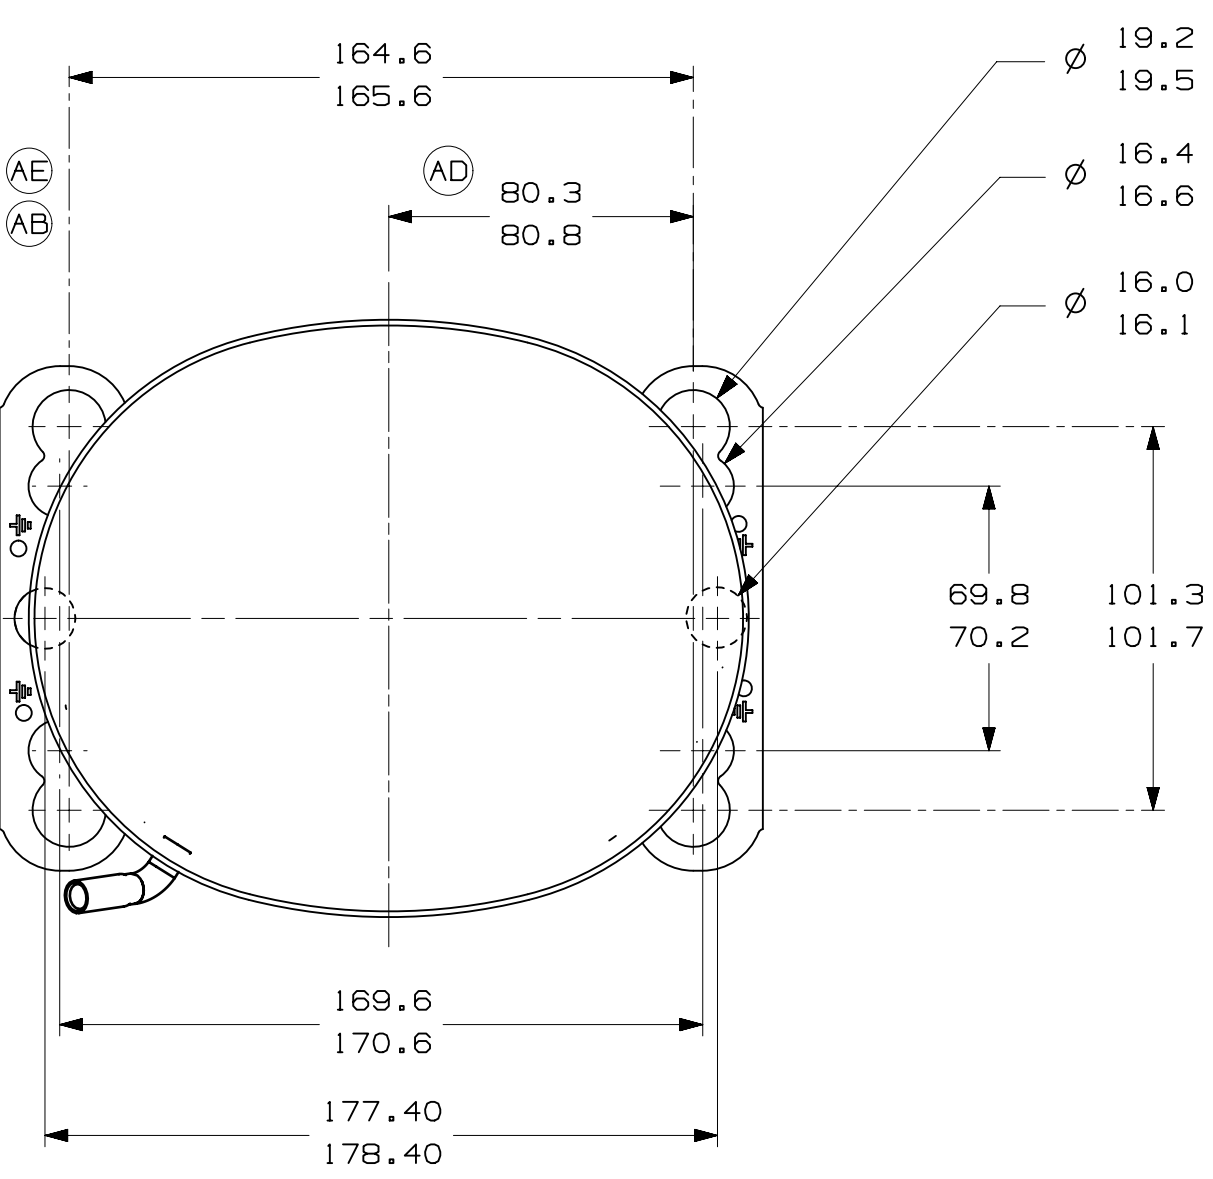



-VISTA AUXILIAR-
DIMENSOES DE FIXACAO

C-CONECTOR DE PROCESSO COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55
X 15.00-17.00 DE PROF.

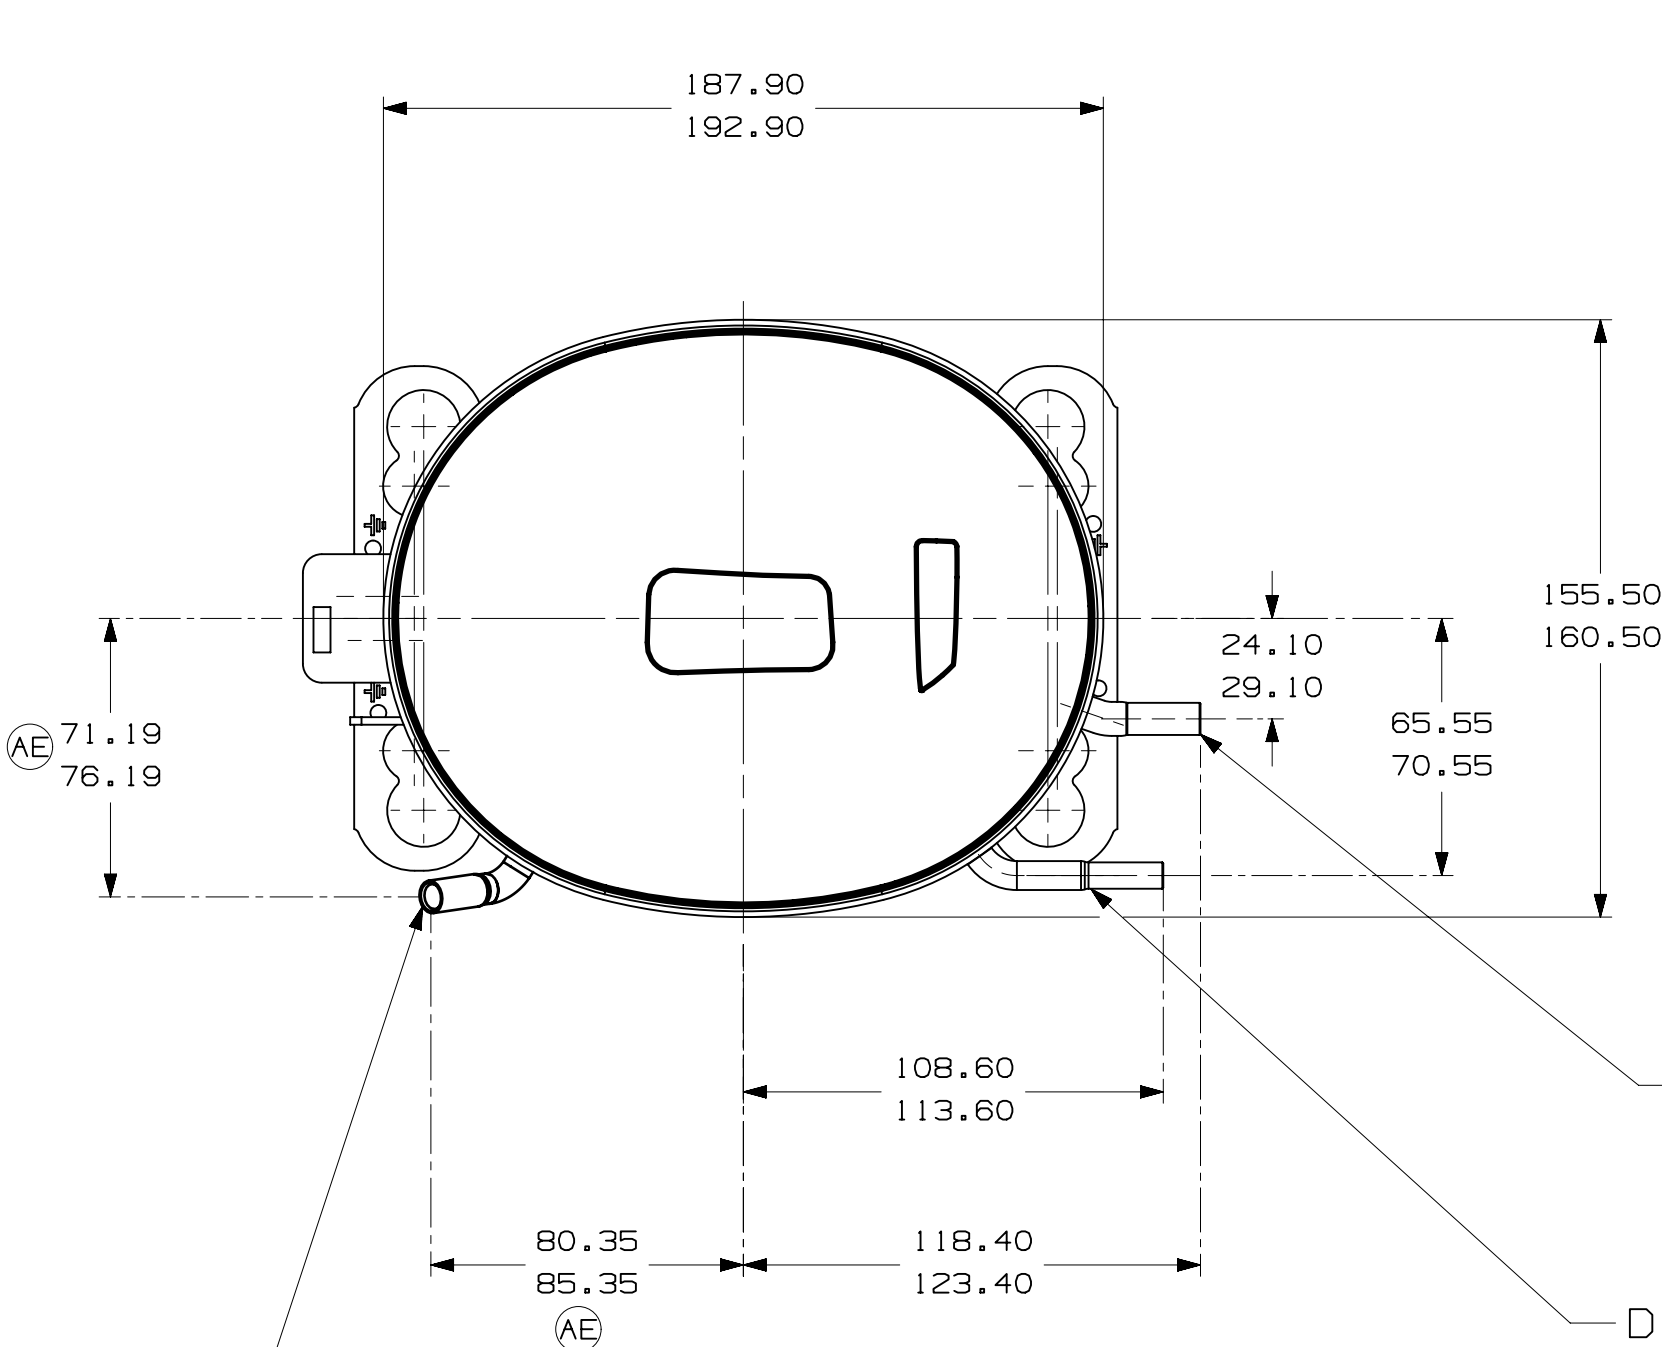


E-CONECTOR DE SUCCAO COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55
X 15.00-17.00 DE PROF.

D-CONECTOR DE DESCARGA COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 4.95-5.02
X 15.00-17.00 DE PROF.

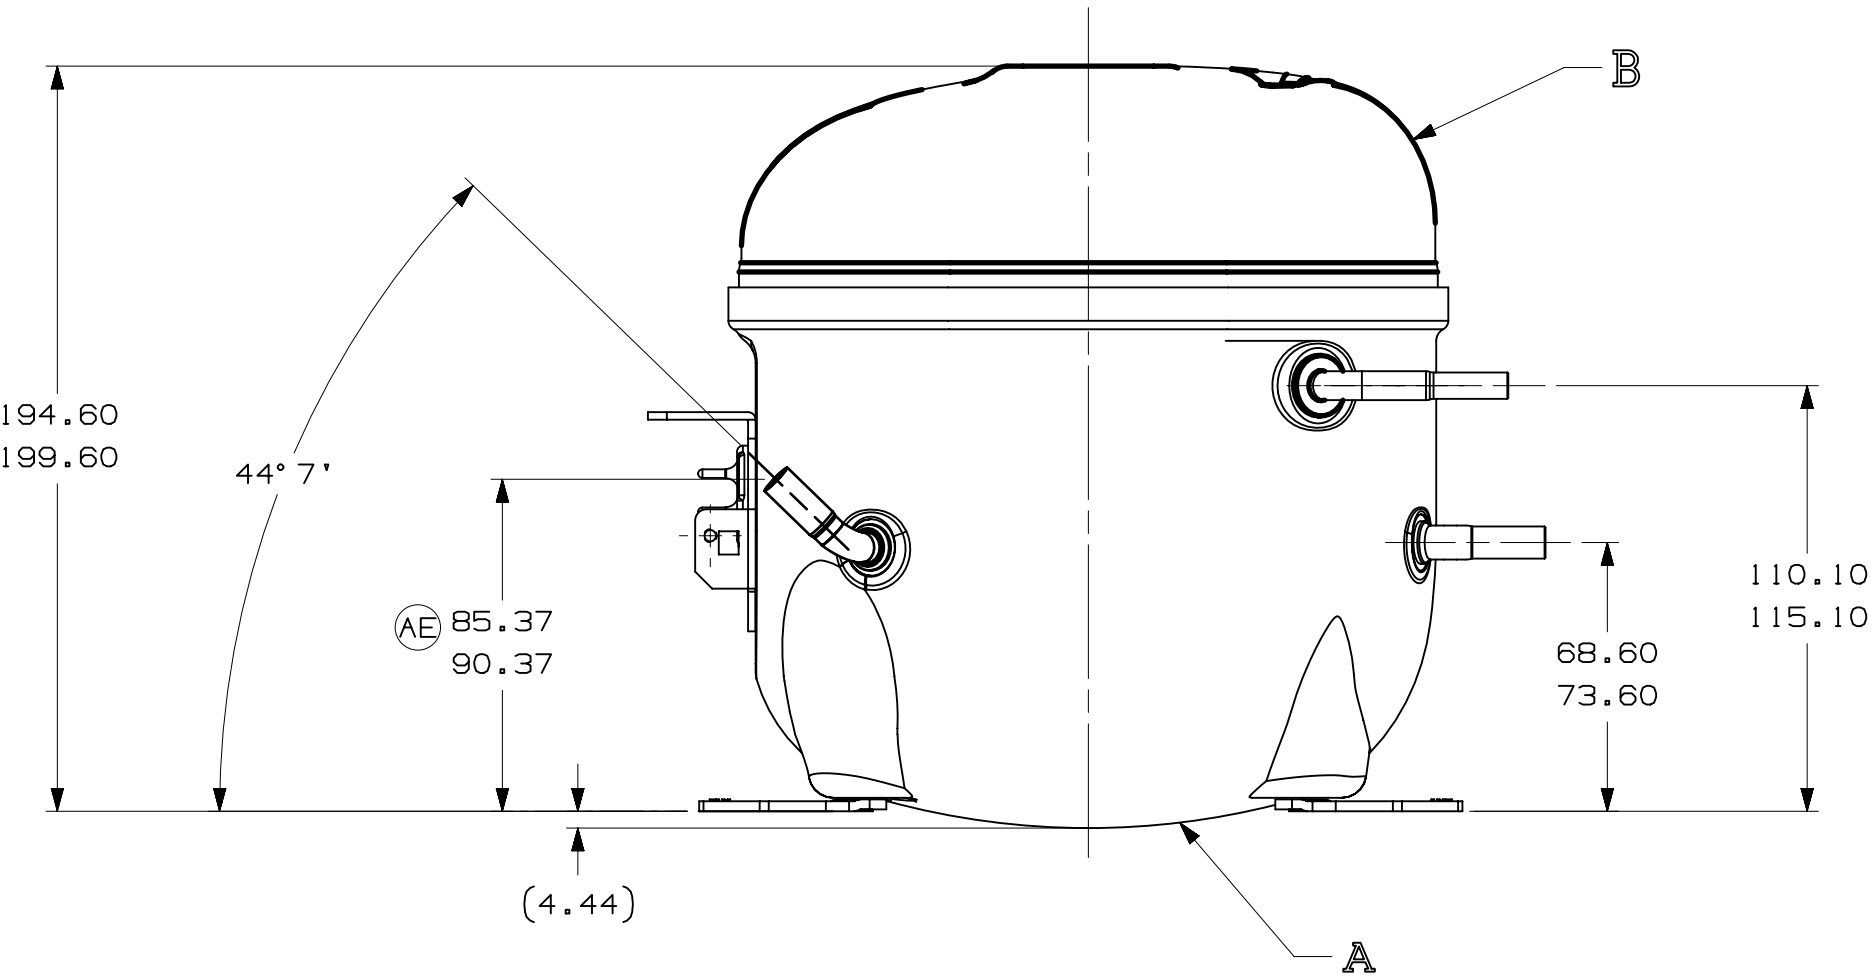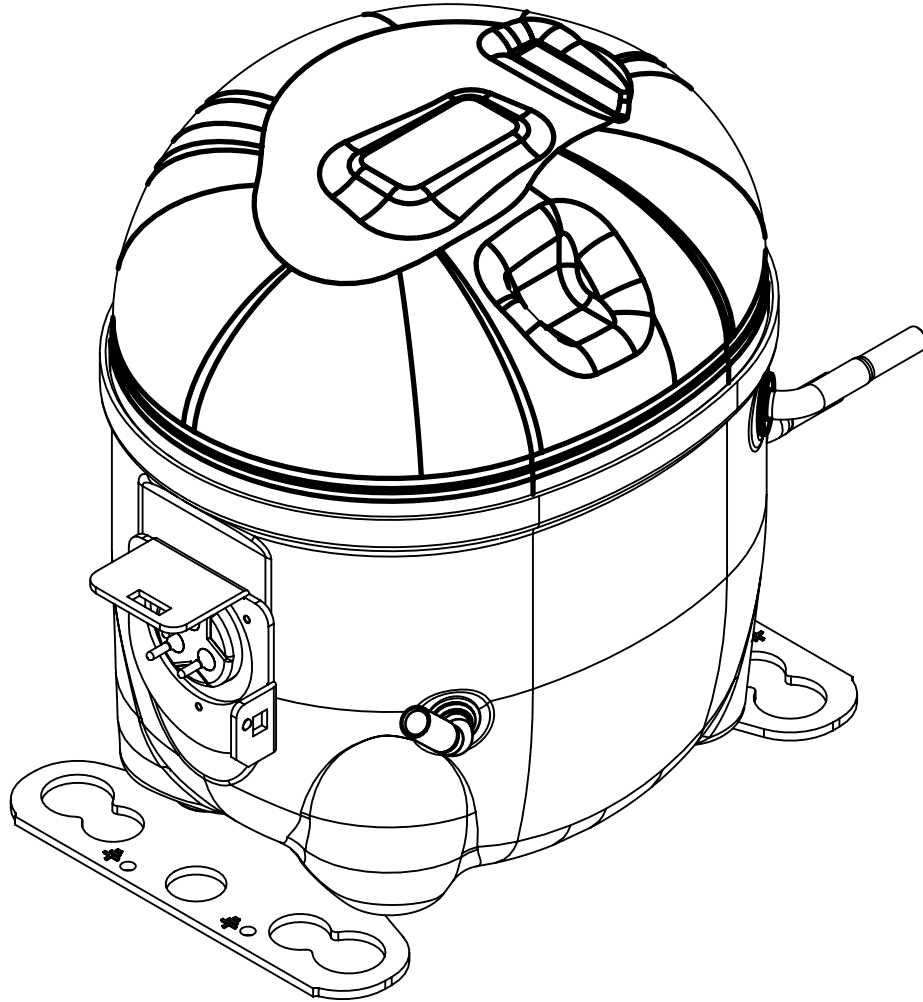

- NOTAS:
- SE ESPECIFICADO NA LISTA DE MATERIAL, MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
 - VER ESPECIFICACAO "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
 - OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. T.P.Co. A-B4.
 - VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL 8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.

AD



Tecumseh

PROJECÇÃO: 3º DIEDRO

UNIDADE: mm

FORMATO: A2

SÍMBOLOS O.A. CONFORME PROCEDIMENTO 2.01.031 TECUMSEH DO BRASIL

★ CATEGORIA I

▲ CATEGORIA III

■ CATEGORIA IIII

○ CATEGORIA IV

NOME: COMPRESSOR PARA VENDAS

NUMERO: DCAE686

ESCALA: 1:2

FOLHA: 1/1

FAMILIA: AE2

DATA: 02-05-14

REF.

LC	COORD.	MODIFICACAO	DATA
B5	ERA	91.60-96.60	EC102387 03-05-92 GM. R6.
D4	ERA	86.60-91.60	EC102387 03-05-92 GM. R6.
E5	ERA	72.10-77.10	EC102387 03-05-92 GM. R6.
F8	ERA	14963573	EC102387 03-05-92 GM. R6.
A/2	ALTERADA MEDIDA		EC80775 03-02-80 R6.
F/7	ERA: 82.30-82.80 E ACRESCE. NOTA 4		EC80775 03-02-80 R6.
AC	RETIRADO DETALHE (AREA ISENTA DE PINTURA)		EC70368 06-05-16 AMP. WC.
AB	F/B	ALTERADO TUBO D	EC59887 03-03-15 R6.
AA		LIBERACAO	EC59887 03-03-15 R6.